



ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ШНЕКИ

... только у нас с
промежуточной опорой



ООО «ТЕХНО-СНАБ»
www.t-snab.com




Наши знания в области сельского хозяйства и его требований привели нас к производству шнеков-погрузчиков с центральными подшипниками. Центральный подшипник - это торговая марка и важная характеристика качества каждого шнека AGRIMONT. Это гарантирует, что червячный вал не касается корпуса трубы и не повредит его, а также обеспечивает мягкое прохождение транспортируемого материала. При работе в поле важно, чтобы шнек можно было останавливать и запускать снова, когда он будет заполнен. Кроме того, благодаря центральному подшипнику, наши перегрузочные шнеки можно использовать как в полную длину, так и в сложенном виде. Эти и многие другие преимущества свидетельствуют о качестве нашей продукции, которая значительно облегчит вашу работу. Наш опыт - это залог вашей успешной работы!


Либор Крал, управляющий директор

- 1 Мы знаем потребности сельского хозяйства из личного опыта
- 2 Легкая и удобная загрузка материала
- 3 Более эффективная работа позволяет значительно экономить время
- 4 Повышение производительности труда приводит к снижению затрат
- 5 Бережная загрузка материала минимизирует потери
- 6 Снижение трудоемкости при выполнении операций
- 7 Гарантированный долгий срок службы, благодаря центральной опоре

Каждый из наших перегрузочных и конвейерных шнеков имеет по крайней мере один подвесной центральный подшипник, поэтому шнековая спираль не касается оболочки.

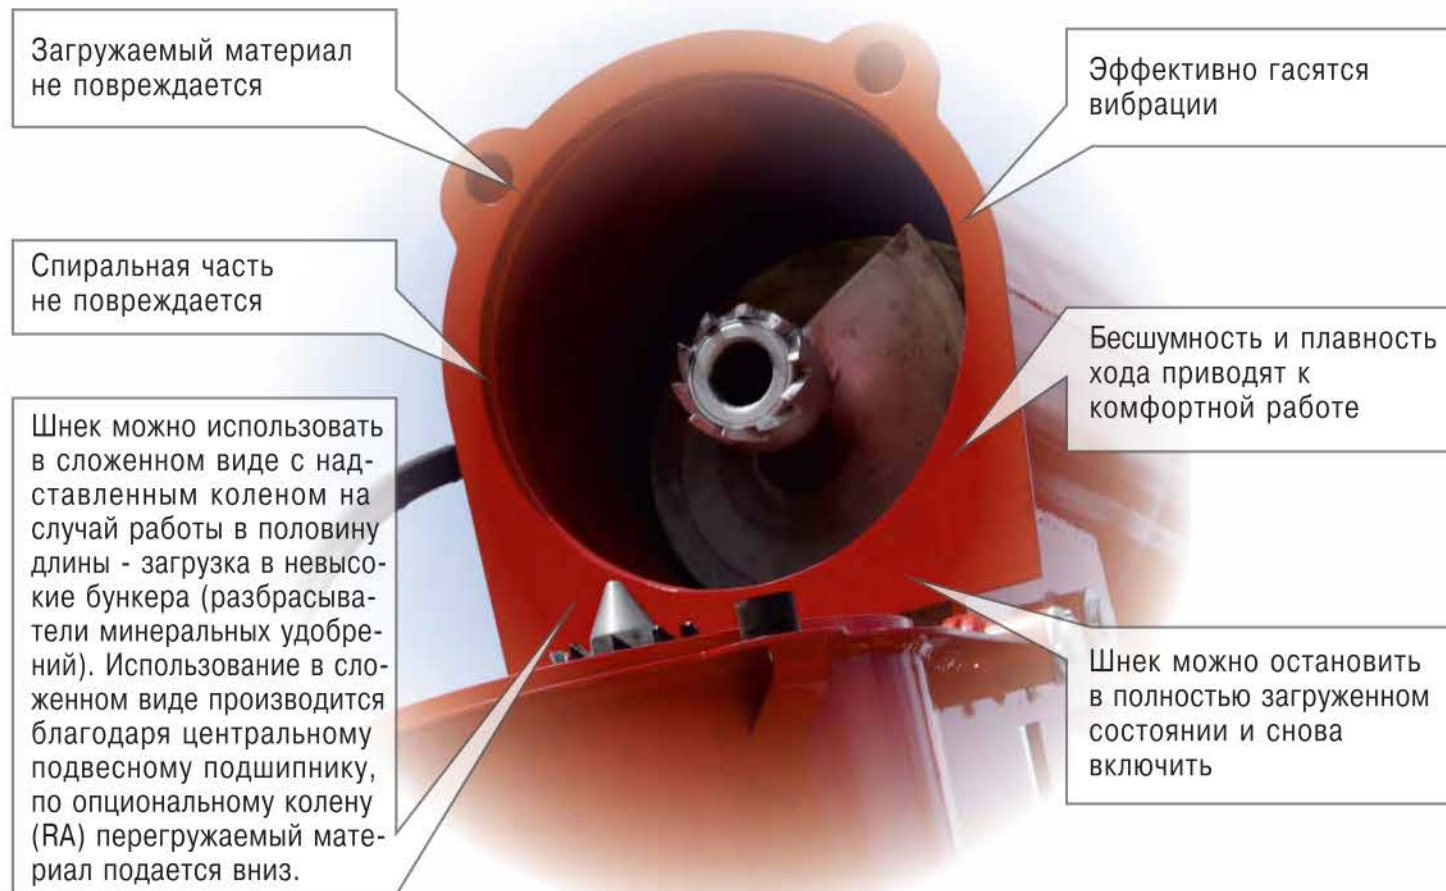

Промежуточная опора гарантирует длительный срок службы и заметно снижает приводное усилие!

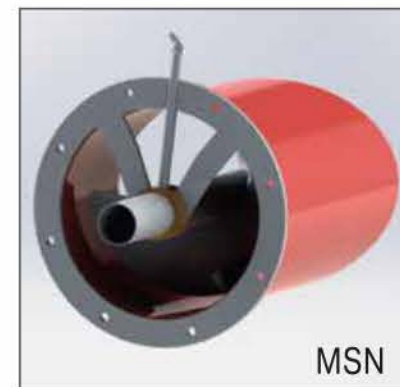

Мод. ряд	Модель	Длина шнека, м	Производит., т/ч (зерно)	Вид складывания	Регулировка по высоте	Форма установки
SN	SSN 20/50/70	4 - 5	30 - 70	вручную	лебедкой	боковая разгрузка
	ZSN 20/50/70/100	2,5 - 5	30 - 50	вручную	лебедкой	задняя разгрузка
HP	HP 220/270/330/400	5,3	70 - 300	гидравлически	гидравлически	с фиксированным углом подъема
	HPS 220/270/330	5,3	70 - 180	гидравлически	гидравлически	с переменным углом подъема
	HPA 400/500/600	4,8	350 - 600	гидравлически	гидравлически	горизонтальный шнек по ширине заднего борта, фреза для силоса
MSN	MSN 20/50/70/100	4 - 20	30 - 100	вручную	лебедкой	мобильный, с буксируемым устройством



для зерна, семян, удобрений, гранул и т.д.



Модель	Производительность, т/ч (зерно)	Диаметр трубы, мм	Длина, м	Пр-ть гидромот-а, л/мин
SSN 20	30	170	4 - 4,5 - 5	45
SSN 50	50	200	4 - 4,5 - 5	45
SSN 70	70	220	5	45

Дополнительные аксессуары для серии SSN

EV

SCH

GR

KS

RA

Y

100% изготовлен из нержавеющей стали V2A!

Универсальность благодаря регулируемой высоте перегрузки

Монтажная пластина производится на заказ



Шнек можно использовать в сложенном виде с надставленным коленом на случай работы в половину длины - загрузка в невысокие бункера (разбрасыватели минеральных удобрений). Использование в сложенном виде производится благодаря центральному подвесному подшипнику, по опциональному колену (RA) перегружаемый материал подается вниз.

Агрегируется со всеми видами самосвальных кузовов

Эластичная муфта защищает двигатель от возможных ударных нагрузок

Высококачественная порошковая покраска

Включает в себя навесное оборудование, лебедку и т.д.



для зерна, семян, удобрений, гранул и т.д.



Модель	Производительность, т/ч (зерно)	Диаметр трубы, мм	Длина, м	Пр-ть гидромот-а, л/мин
ZSN 20	30	170	2,5 - 5	45
ZSN 50	50	200	2,5 - 5	45
ZSN 70	70	220	2,5 - 5	45
ZSN 100	100	270	2,5 - 5	45

Дополнительные аксессуары для серии ZSN

EV

SCH

GR

KS

RA

Y

100% изготовлен из нержавеющей стали V2A!

Агрегируется со всеми видами самосвальных кузовов

Шнек можно использовать в сложенном виде с надставленным коленом на случай работы в половину длины - загрузка в невысокие бункера (разбрасыватели минеральных удобрений). Использование в сложенном виде производится благодаря центральному подвесному подшипнику, по опциональному колену (RA) перегружаемый материал подается вниз.

Опционально предлагается с удлинителем, задвижка-шибер

В транспортном положении шнек складывается в вертикальное положение

Высококачественная порошковая покраска

Эластичная муфта защищает двигатель от возможных ударных нагрузок

Включает в себя навесное оборудование, лебедку и т.д.



для зерна, семян, удобрений, гороха и т.д.



Модель	Производительность, т/ч (зерно)	Диаметр трубы, мм	Длина, м	Пр-ть гидромот-а, л/мин
НР 220	70	220	5,3	60
НР 270	135	270	5,3	75
НР 330	180	330	5,3	85
НР 400	300	400	5,3	120

Дополнительные аксессуары для серии НР **EKS** **VA** **AVA** **SCH** **RWS** **KAM** **BP** **EXH**

Недорогая альтернатива прицепам для зерна!
Производится из обычного металла или 100% нержавеющей стали VA2





для зерна, семян, удобрений, гороха и т.д.



Модель	Производительность, т/ч (зерно)	Диаметр трубы, мм	Длина, м	Пр-ть гидромот-а, л/мин
HPS 220	70	220	5,3	60
HPS 270	135	270	5,3	75
HPS 330	180	330	5,3	85

Дополнительные аксессуары для серии HPS **EKS** **VA** **AVA** **SCH** **RWS** **KAM** **BP** **EXH**

Недорогая альтернатива прицепам для зерна!
Производство из обычного металла или 100% нержавеющей стали VA2





для зерна, семян,
удобрений, гранул,
мякины, гороха и т.д.



Модель	Производительность, т/ч (зерно)	Диаметр трубы, мм	Длина, м	Тип управления
HRA 400	350	400	4,8	гидравлически или BOM
HRA 500	450	500	4,8	BOM
HRA 600	600	600	4,8	BOM
HRA 500 silage	12 м³/мин	500	4,8	BOM

Дополнительные аксессуары для серии НРА

KAM AVA SCH

Модели серии НРА имеют новую систему подачи, которая увеличивает Производительность. Кроме того, они могут быть оснащены инновационными фрезами, что значительно увеличивает спектр возможных транспортируемых материалов. Шнек может быть использован со сложными материалами, такие как кукурузная солома и щепа. Системы НРА идеально подходят для транспортных средств с выталкиванием и являются недорогой альтернативой транспортным средствам для перевозки грузов.





для зерна, семян, удобрений и т.д.



Модель	Производительность, т/ч (зерно)	Диаметр трубы, мм	Длина, м	Привод
MSN 20	30	170	4 - 8	35
MSN 20	30	170	4 - 8	5 кВт
MSN 50	50	200	4 - 15	45
MSN 50	50	200	4 - 15	5 - 11 кВт
MSN 70	70	220	4 - 20	60
MSN 70	70	220	4 - 20	5 - 11 кВт
MSN 100	100	270	4 - 20	80
MSN 100	100	270	4 - 20	7 - 12 кВт

Дополнительные аксессуары для серии MSN

EV SCH GR RA FQ LEU

AGRIMONT - это инновационные решения и высококачественная продукция, поэтому каждый из наших шнеков серии MSN имеет центральную опору каждые 2-2,5 м. Благодаря этой технической особенности достигается высокая производительность при перегрузке.





Электромагнитный клапан, включая SCH и GR



Гибкий выгрузной рукав



Новый точно воспроизведенный задний борт, включая подставку



Внешняя гидравлика с баком, насосом, коробкой передач



Колено для использования шнека в сложенном виде



Двойник



Пульт управления в кабине трактора



Регулируемый выгрузной желоб



Рукоятка к рукаву (с переключателем на EV)



Новая задвижка для зерна



Камерная система с монитором в салоне



Преобразователь частоты



Задвижка-шибер с электрическим приводом



Габаритные огни



Адаптер для рукава с регулируемым направляющим желобом (HP, HPS, HPA)



SSN



SSN



ZSN



ZSN



HP



HP



HPA



HPA



HPS



HPS



MSN



MSN

... только у нас с промежуточной опорой



ТЕХНО - СНАБ

www.t-snab.com

8 800 700 84 98

ООО «ТЕХНО-СНАБ»

тел.: +7 963 109 83 84

e-mail: rodin@t-snab.com

тел.: +7 963 100 58 00

e-mail: shitov@t-snab.com

тел.: +7 960 328 32 13

e-mail: sadomov@t-snab.com

ООО «ТЕХНО-СНАБ Ульяновск»

тел.: +7 960 378 79 50

e-mail: titov@t-snab.com

тел.: +7 905 037 94 42

e-mail: ulsales@t-snab.com

г. Каменка,
ул. Чернышевского, 1
т/ф: (841-56) 55-1-99
e-mail: info@t-snab.com

г. Ульяновск,
пр-д 8-й Инженерный, 8