



**КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ**

Opall-agri




СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2
JUPITER II 120	НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 4
APOLLO I 140	НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 6
APOLLO I 140 V	НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 8
ORION I 180	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 10
ORION II 180	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 12
ORION II 180 V	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 14
ORION II 180 OL	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 16
ORION II 180 OL V	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 18
Варианты комплектации плугов	20
Варианты защиты от перегрузок	22
SATURN IV	КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР 24
NEPTUN-SATURN IV	КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР 26
Варианты комплектации системы SATURN	28
VESTA I	КУЛЬТИВАТОР 30
PEGAS II	ДИСКОВАЯ БОРОНА НАВЕСНАЯ 32
PEGAS II SM	ДИСКОВАЯ БОРОНА ПОЛУНАВЕСНАЯ 34
NEPTUN-PEGAS II	ДИСКОВАЯ БОРОНА ПОЛУПРИЦЕПНАЯ 36
TRITON II	ТРЕХРЯДНЫЙ СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР 38
NEPTUN-MERKUR IV	ДВУХРЯДНЫЙ СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР 40
НЕКТОР I	ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ 42
Прикатывающие катки	44
VEGA II	CAMBRIDGE КАТОК 46
Запасные части	48

ИСТОРИЯ

- 1995** Основание компании
- 1997** Компания становится важным европейским производителем расходных запасных частей
- 2001** Первая изготовленная машина OPaLL-AGRI
- 2005** Строительство нового торгового представительства и офиса в Хертице
- 2007** Начало строительства производственного завода
- 2014** Постройка современного производственного цеха площадью 5 000 м²
- 2016** Существенное расширение производственных мощностей и экспорта за пределы ЕС
- 2019** Подписан дистрибьюторский договор с компанией ООО «Техно-Снаб» о развитии бренда на территории РФ
- 2021** Инвестиции в новое технологическое оборудование
- 2022** Строительство второго современного производственного цеха

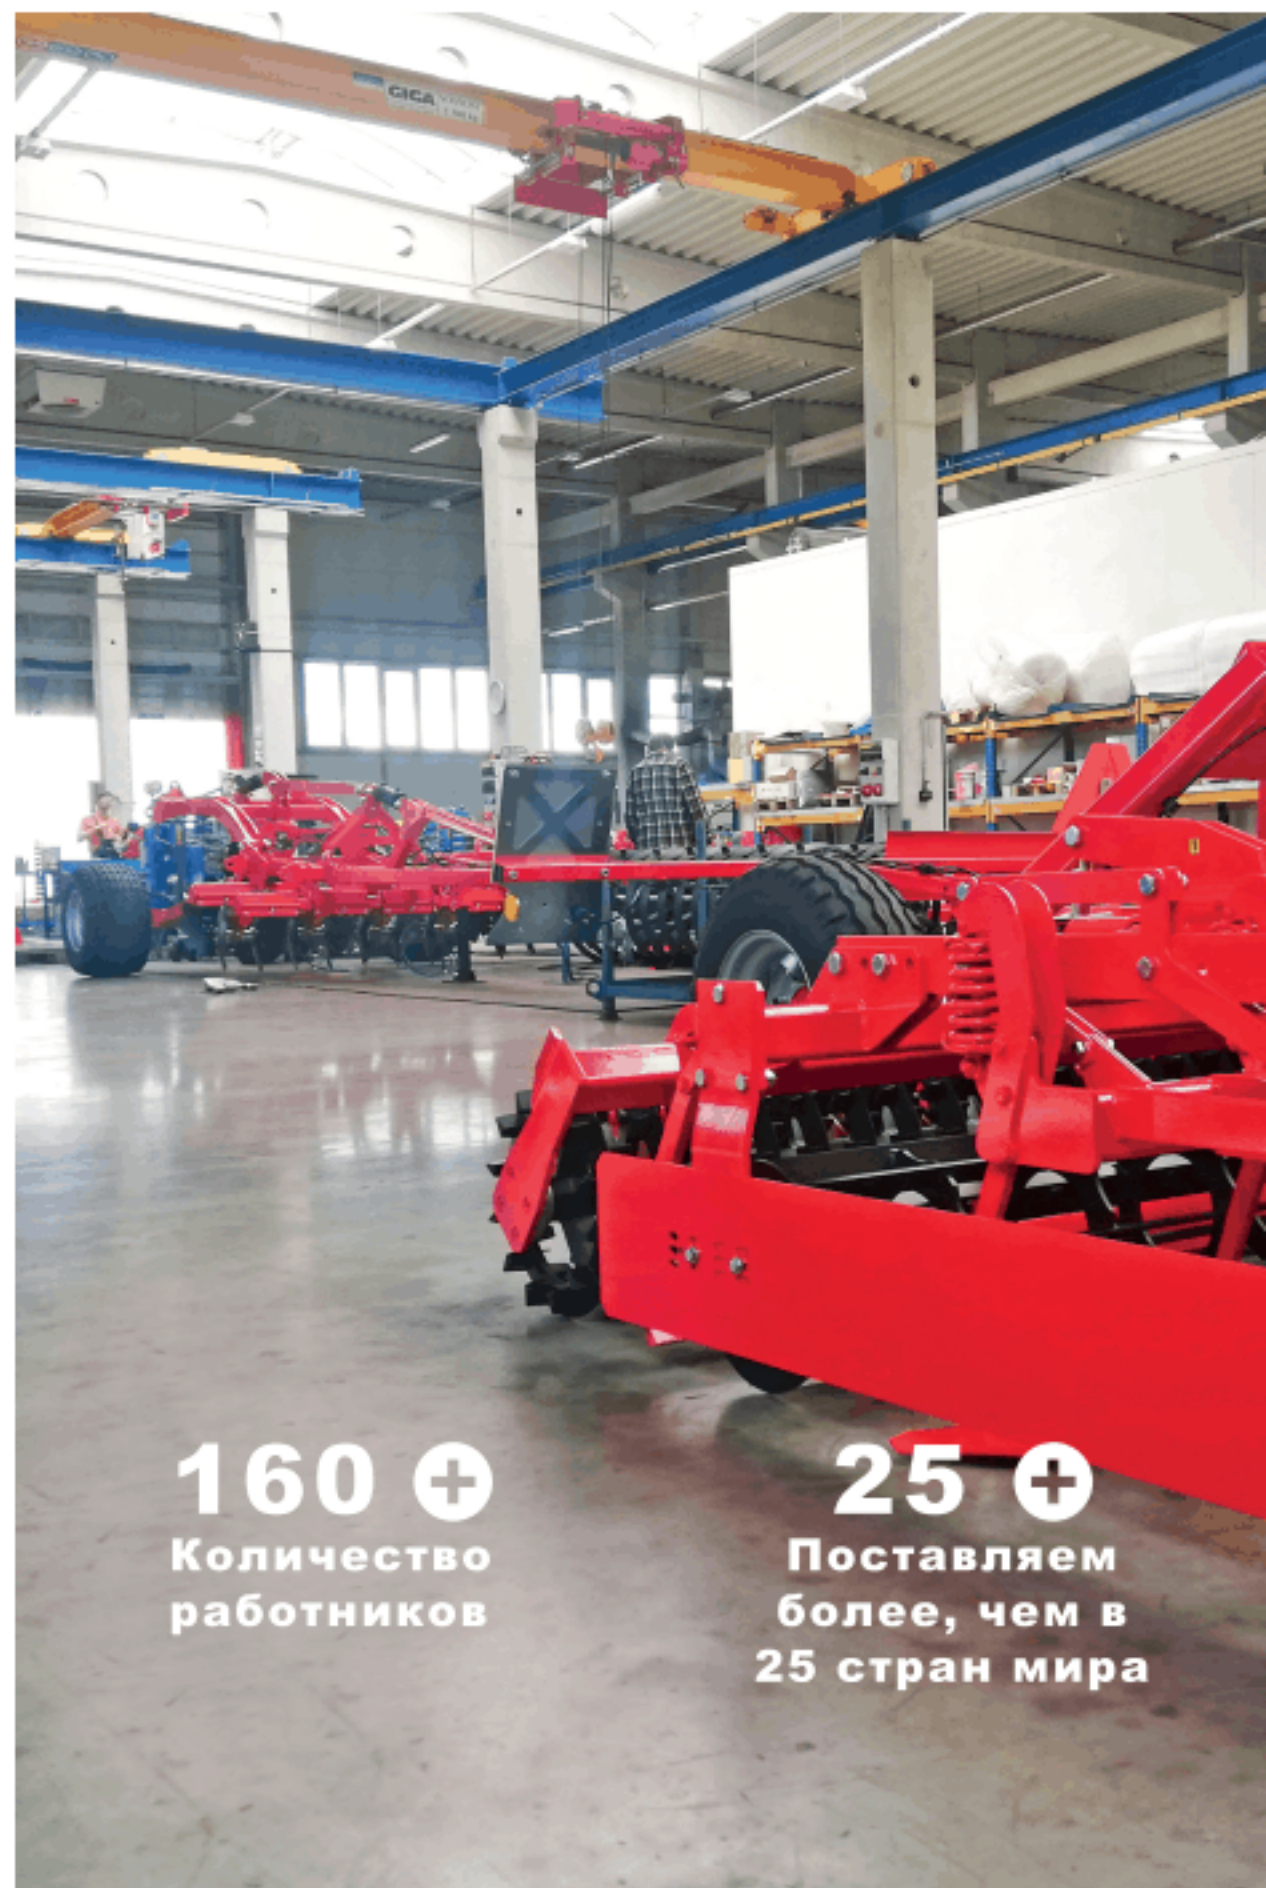

160 +
Количество
работников

25 +
Поставляем
более, чем в
25 стран мира



За нашим слоганом «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА» скрываются 4 базовых
принципа компании, на которых
основана торговая марка
OPALL-AGRI.

500+
Проданных машин
в год

4 базовых принципа компании

Каждый из принципов является преимуществом организации и имеет свои особенности, отличающие компанию OPALL-AGRI от остальных компаний с/х отрасли.



Собственное производство. OPALL-AGRI является не просто сборочной компанией, а изготавливает все, что реализуется, в собственных цехах. OPALL-AGRI владеет широким производством и опытной командой коммерческих, конструкторских и сервисных специалистов.



Традиции. Компания OPALL-AGRI на рынке с 1995 года, а это более четверти века опыта работы в области производства оборудования для обработки почвы.



Человеческий труд. Основопологающим всего, что создаётся, является персонал, нацеленный на качественную и эффективную работу. Более 50 % сотрудников трудятся в компании 10 и более лет. Работа важна для них, имеет смысл и стабильность, что, в свою очередь, отражается на качестве производимого оборудования.



Экологические последствия. При производстве применяются инновационные почвоохраняющие элементы и идеи эффективного использования талых вод.

JUPITER II 120

Идентификация

ТИП **навесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
3 — 4

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
90 см | 100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде

вариант защиты от перегрузок -срезной болт



✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски на последней паре корпусов
- защита от перегрузки - срезной болт
- габаритные таблички
- вал навески 2-ой категории

+ Дополнительная комплектация

- дисковые ножи
- предлужники
- комбинированное колесо
- увеличенная флотационная шина
- цилиндр памяти
- пружинная защита
- полосовой отвал PA420/400



JUPITER II 120

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

120 x 120 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

80 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

3+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

срезной болт | пружинная

Технические параметры	Единица	JUPITER II 120/90		JUPITER II 120/100	
Количество корпусов	шт	3	4	3	4
Ширина захвата корпуса	см	30/35/40		33/39/44	
Ширина захвата плуга	см	90/105/120	120/140/160	99/117/132	132/156/176
Просвет под рамой / Клиренс	см	80		80	
Расстояние между корпусами	см	90		100	
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	7		7	
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	965	1175	970	1180
*пружинный ≥	кг	1140	1395	1145	1400
Мощность трактора	л.с.	72 – 95	95 – 120	72 – 95	95 – 120

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

APOLLO I 140

**вариант защиты от перегрузок
-гидропневматическое**

Идентификация

ТИП **навесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
4 — 6

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
90 см | 100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски на последней паре корпуса плуга
- защита от перегрузки - срезной болт
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории

+ Дополнительная комплектация

- дисковые ножи
- предлужники
- комбинированное колесо
- увеличенная флотационная шина
- цилиндр памяти
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал PA420/400



APOLLO I 140

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

140 x 140 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

4+1, 5+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

**срезной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	APOLLO I 140/90			APOLLO I 140/100		
Количество корпусов	шт	4	5	6	4	5	6
Ширина захвата корпуса	см	30/35/40/45			33/39/44/50		
Ширина захвата плуга	см	120 - 180	150 - 225	180 - 270	132 - 200	165 - 250	198 - 300
Просвет под рамой / Клиренс	см	82			82		
Расстояние между корпусами	см	90			100		
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	7			7		
Масса плуга *							
*срезной болт ≥	кг	1670	1780	1990	1700	1810	2020
*пружинный ≥	кг	1840	2130	2380	1870	2160	2410
*гидропневматический ≥	кг	1880	2180	2440	1910	2210	2470
Мощность трактора	л.с.	120 – 180	150 – 240	180 – 270	130 – 180	165 – 240	200 – 270

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

APOLLO I 140 V

система гидравлической
регулировки ширины
захвата корпуса

Идентификация

ТИП **навесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
4 — 6

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
90 см | 100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски на последней паре корпуса плуга
- защита от перегрузки - срезной болт
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории

+ Дополнительная комплектация

- дисковые ножи
- предлужники
- комбинированное колесо
- увеличенная флотационная шина
- цилиндр памяти
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал PA420/400



APOLLO I 140 V

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

140 x 140 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

**гидравлическая бесступенчатая
(Vario система)**

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

4+1, 5+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

**срезной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	APOLLO I 140/90 V			APOLLO I 140/100 V		
Количество корпусов	шт	4	5	6	4	5	6
Ширина захвата корпуса	см	30 – 53			30 – 55		
Ширина захвата плуга	см	120 – 212	150 – 265	180 – 318	120 – 220	150 – 275	180 – 330
Просвет под рамой / Клиренс	см	82			82		
Расстояние между корпусами	см	90			100		
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	7			7		
Масса плуга *							
*срезной болт ≥	кг	1690	1890	2120	1710	1920	2150
*пружинный ≥	кг	1950	2240	2510	1980	2270	2540
*гидропневматический ≥	кг	1990	2290	2570	2020	2320	2600
Мощность трактора	л.с.	120 – 210	150 – 260	180 – 280	120 – 220	150 – 250	180 – 300

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины


www.t-snab.com

ORION I 180

✓ Базовая комплектация

- модульная система 6+1+1+1 (по запросу 5+1+1+1+1)
- система оборота при помощи цилиндров, помещенных на качающемся механизме
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- механически регулируемая ширина захвата корпусов в диапазоне 35-40-45 см
- система защиты от перегрузок "срезной болт"
- углосним
- клиренс между рамой и поверхностью почвы 80 см
- ножи полевой доски на последней паре корпуса плуга
- гидропневматический амортизационный механизм опорного колеса
- светоотражающая табличка для транспортировки
- вал навески III категории
- профиль сечения рамы 180 x 180 x 10 мм

система оборота плуга ORION I

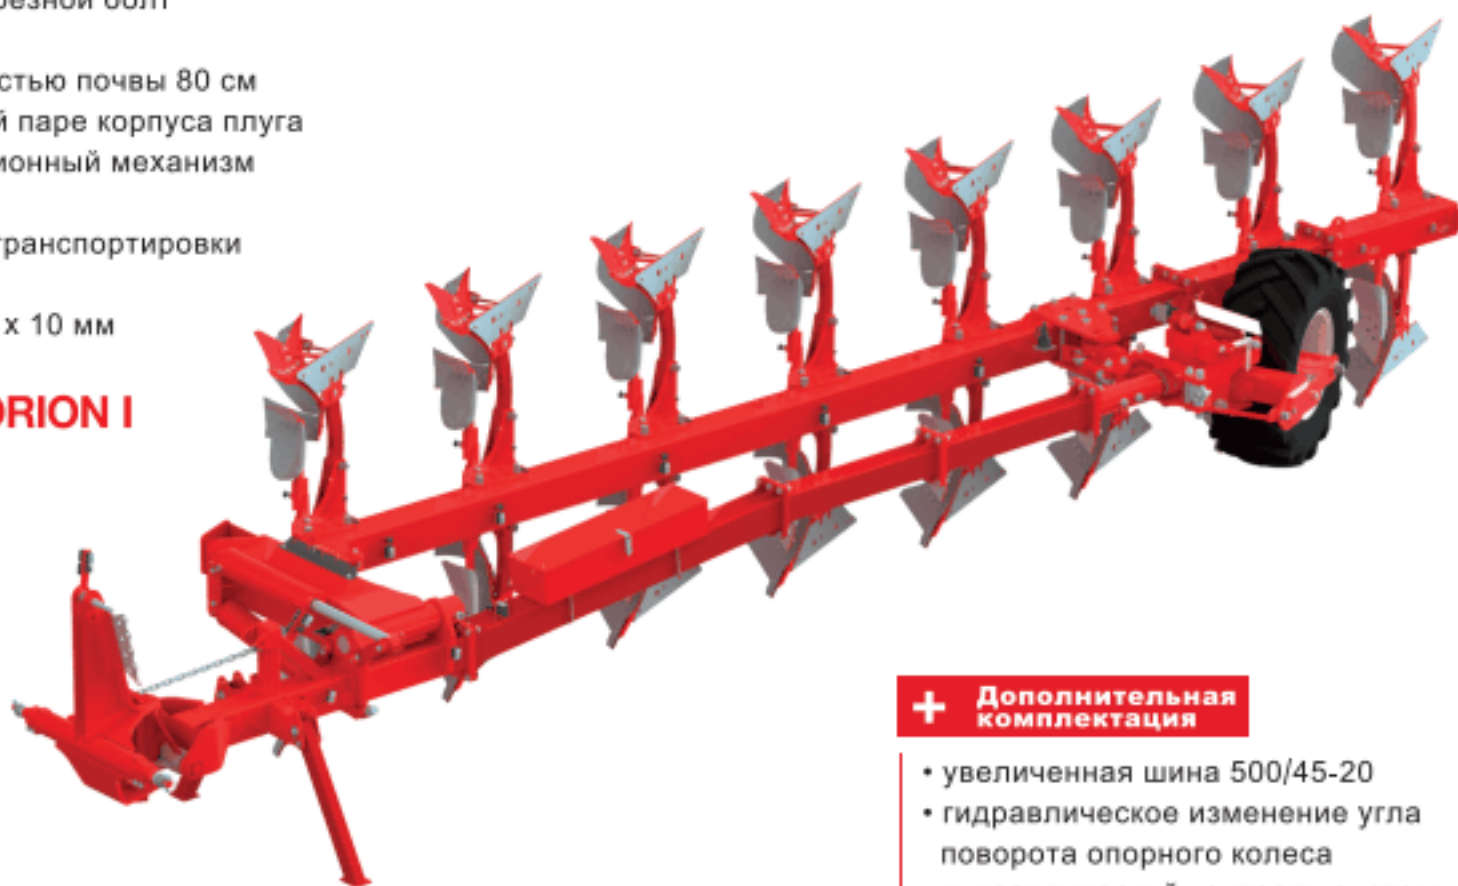

Идентификация

ТИП **полунавесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
5 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде

+ Дополнительная комплектация

- увеличенная шина 500/45-20
- гидравлическое изменение угла поворота опорного колеса
- гидравлический контроль системы тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предплужники
- пружинная система защиты от перегрузок



ORION I 180

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

80 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

6+1+1+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

РА 420 | UN 400 | РА 400

KV 9 | KV 28 |

ТИП ЗАЩИТЫ

срезной болт | пружинная |

Технические параметры		Ед.	ORION I 180				
Количество корпусов	шт		5	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см		35/40/45				
Ширина захвата плуга	см		175/200/225	210/240/270	245/280/315	280/320/360	315/360/405
Просвет под рамой / Клиренс	см		80				
Расстояние между корпусами	см		100				
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч		7				
Масса плуга *							
*срезной болт ≥	кг		2790	3115	3440	3730	4055
*пружинный ≥	кг		3065	3450	3835	4180	-
Мощность трактора	л.с.		145-180	175-230	215-270	240-320	270-380

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

ORION II 180

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпуса плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм

Идентификация

ТИП **полунавесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
6 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



+ Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предлужники
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал PA420/400



ORION II 180

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

срезной болт | пружинная |

гидропневматическая

Технические параметры		Ед.	ORION II 180			
Количество корпусов	шт		6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см		33, 39, 44, 50			
Ширина захвата плуга	см		198 - 300	231 - 350	264 - 400	297 - 450
Просвет под рамой / Клиренс	см		82			
Расстояние между корпусами	см		100			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч		7			
Масса плуга *						
*срезной болт ≥	кг		3080	3360	3680	4010
*пружинный ≥	кг		3490	3840	4240	4640
*гидропневматический ≥	кг		3520	3880	4280	4680
Мощность трактора	л.с.		180/250	210/300	240/320	270/370

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

ORION II 180 V

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпуса плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм

Идентификация

ТИП **полунавесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
6 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



+ Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предлужники
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал PA420/400



ORION II 180 V

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

**гидравлическая бесступенчатая
(Vario система)**

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

**срезной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	ORION II 180 V			
Количество корпусов	шт	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см	30 - 55			
Ширина захвата плуга	см	180 – 330	210 – 385	240 – 440	270 – 495
Просвет под рамой / Клиренс	см	82			
Расстояние между корпусами	см	90			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	7			
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	3410	3720	4070	4430
*пружинный ≥	кг	3830	4210	4630	5050
*гидропневматический ≥	кг	3860	4240	4670	5160
Мощность трактора	л.с.	180/270	210/325	240/360	270/380

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

ORION II 180 OL

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпусов плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм
- вспомогательное опорное колесо

Идентификация

ТИП **полунавесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
6 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
**вспашка в борозде
вспашка вне борозды**



+ Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предлужники
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал PA420/400



ORION II 180 OL

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

срезной болт | пружинная |

гидропневматическая

Технические параметры	Ед.	ORION II 180 OL			
Количество корпусов	шт	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см	33, 39, 44, 50			
Ширина захвата плуга	см	198 - 300	231 - 350	264 - 400	297 - 450
Просвет под рамой / Клиренс	см	82			
Расстояние между корпусами	см	100			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	7			
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	3360	3640	3970	4301
*пружинный ≥	кг	3780	4135	4530	-
*гидропневматический ≥	кг	3810	4170	5470	-
Мощность трактора	л.с.	180/240	210/280	240/320	270/380

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

ORION II 180 OL V

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом UN 400, включая углоснимы
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпусов плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм
- вспомогательное опорное колесо

Идентификация

ТИП **полунавесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
6 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
**вспашка в борозде
вспашка вне борозды**



+ Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предлужники
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал PA420/400



ORION II 180 OL V

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ

180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ

**гидравлическая бесступенчатая
(Vario система)**

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС

82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

UN 350 | UN 400 | PA 400

PA 420 | KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ

**срезной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	ORION II 180 OL V			
Количество корпусов	шт	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см	30 - 55			
Ширина захвата плуга	см	180 – 330	210 – 385	240 – 440	270 – 495
Просвет под рамой / Клиренс	см	82			
Расстояние между корпусами	см	100			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	7			
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	3700	4010	4360	4680
*пружинный ≥	кг	4120	4500	4920	-
*гидропневматический ≥	кг	4150	4530	4960	-
Мощность трактора	л.с.	180/270	210/320	240/340	270/380

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

www.t-snab.com

Рабочие корпуса


UN 350

универсальный рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предлужников 28 см
- с предлужниками 33 см

Эти рабочие корпуса предназначены, прежде всего, для вспашки легких, среднетяжелых, а также более тяжелых дробящихся почв. Рекомендуются для среднеглубокой вспашки.

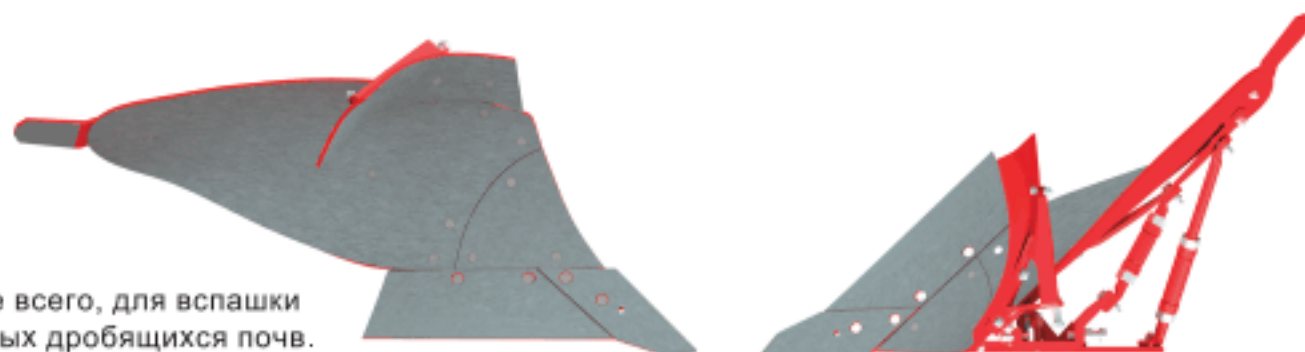


UN 400

универсальный рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предлужников 32 см
- с предлужниками 36 см

Корпуса предназначены для вспашки легких, средних и тяжелых дробящихся почв. Рекомендуются для вспашки на глубину более 25 см.

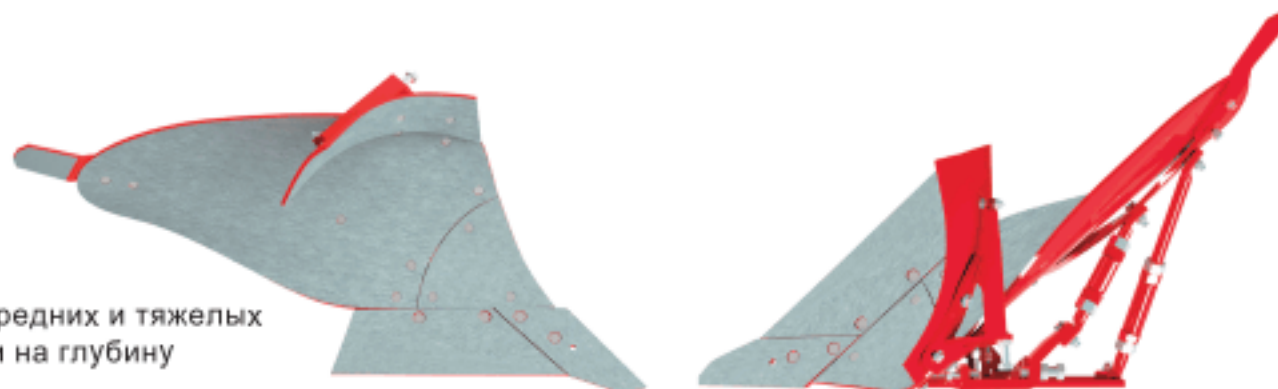


РА 400

полосовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предлужников 32 см
- с предлужниками 36 см

Эти рабочие корпуса предназначены для вспашки средних и тяжелых связных почв. Рекомендуются покупателям с более связными грунтами. Корпус плуга не подходит для применения на легких почвах и почвах с высоким содержанием камней.

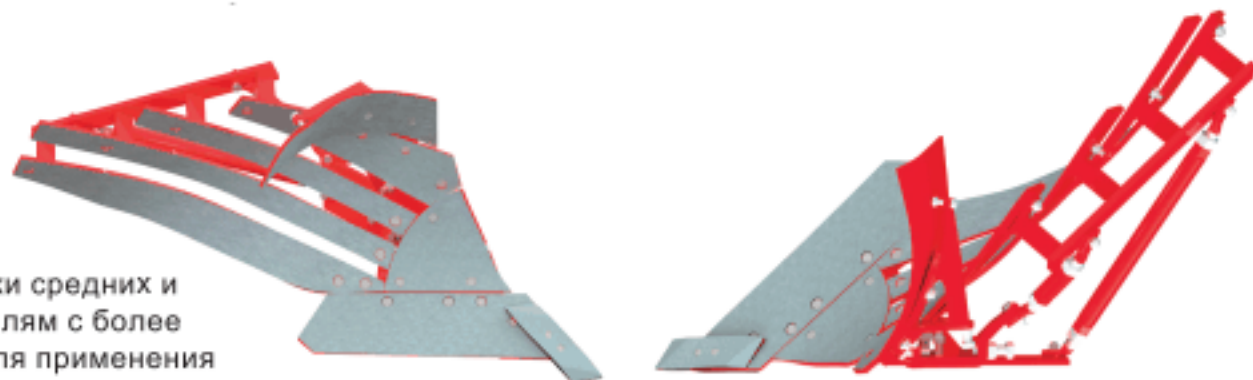


РА 420

полосовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предлужников 35 см
- с предлужниками 40 см

Эти рабочие корпуса предназначены для вспашки средних и тяжелых связных почв. Этот корпус не подходит для применения на легких и каменистых почвах.

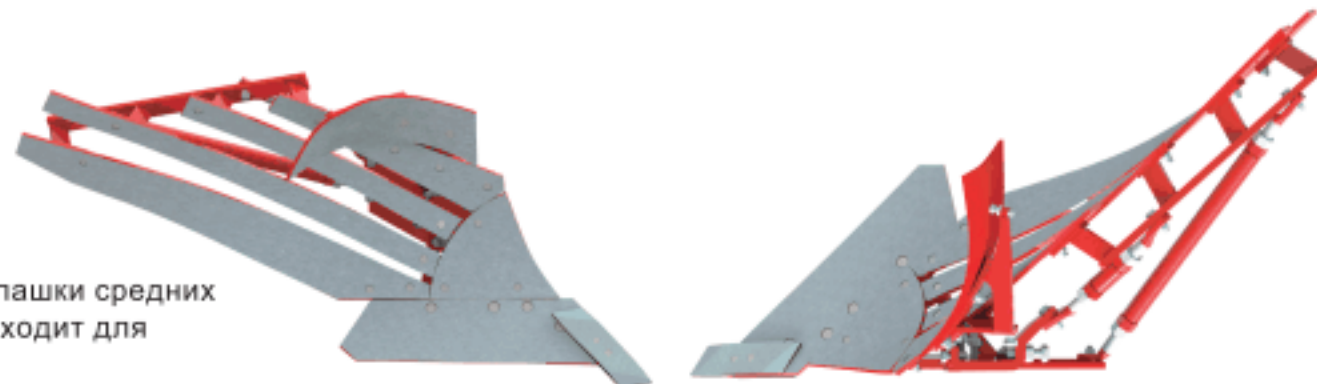

Рабочие корпуса

KV 9

полувинтовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предлужников 28 см
- с предлужниками 33 см

Корпуса разработаны особенно для вспашки средних, тяжелых и очень тяжелых почв.




KV 28

полувинтовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предлужников 28 см
- с предлужниками 33 см

Корпуса предназначены особенно для вспашки тяжелых и очень тяжелых почв, однако употребляются также при применении шин шириной более 710 мм.

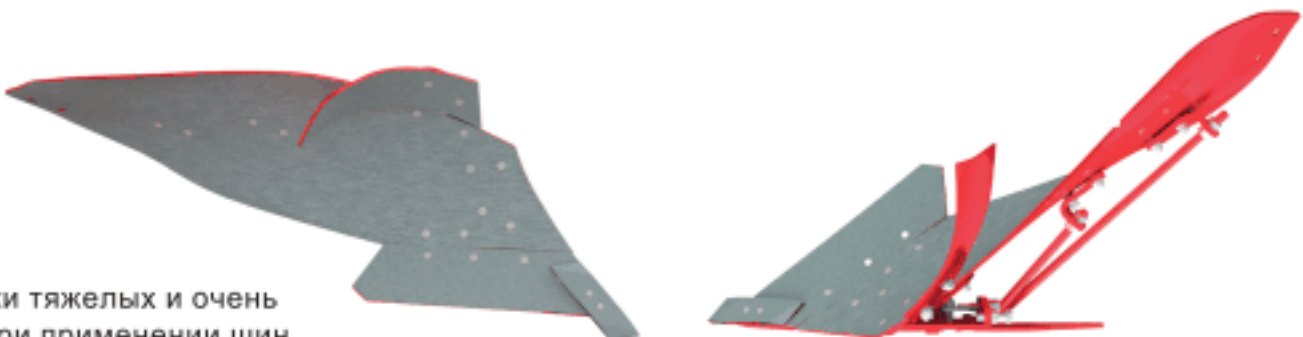

Варианты комплектации

Нож полевой доски

- нож можно прикрепить ко всем корпусам
- уменьшает износ сменных запасных частей, улучшает работу корпусов



Расширитель борозды

- служит для расширения борозды за плугом
- подходит для тракторов с шириной шины 710 мм и более




Дисковый нож

- служит для того, чтобы отрезать поверхность почвы перед последним корпусом, благодаря чему борозда имеет ровные края




Угłosнимы - базовая комплектация

- служат для эффективного заделывания растительных остатков

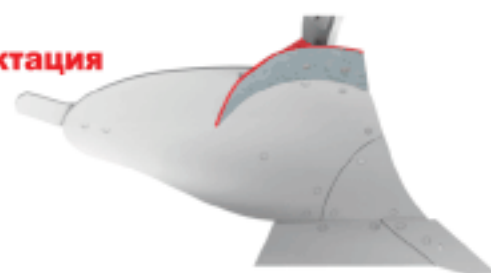


Предлужники без угłosнимов

- обеспечивают оптимальное заделывание растительных остатков в почвах с большим количеством растительных остатков
- подходят особенно для применения на тяжелых почвах

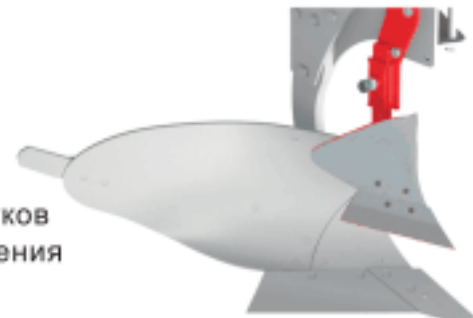

Предлужники и угłosнимы

- данная комбинация позволяет найти оптимальное решение для каждого поля в зависимости от количества растительных остатков

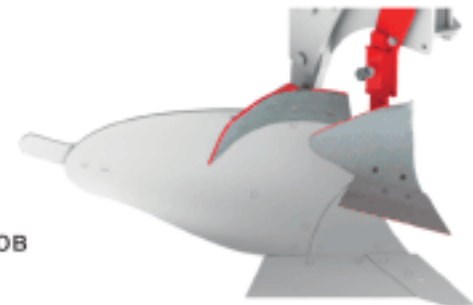

Варианты защиты от перегрузок

	JUPITER II 120	APOLLO I 140	APOLLO I 140 V	ORION I 180	ORION II 180	ORION II 180 V	ORION II 180 OL	ORION II 180 OL V
 разрывной болт								
 срезной болт								
 гидропневматическая								
 пружинная (срезной болт)								
 пружинная (разрывной болт)								

.....



SATURN IV

✓ Базовая комплектация

- следорыхлители
- 2 ряда планчатых дробящих катков диаметром 330 мм
- 2 ряда выравнивающих планок за дробящими катками
- необслуживаемые шариковые подшипники
- механическая безступенчатая регулировка рабочей глубины

- габаритные таблички
- вал навески
- катки:
 - crosskill ø 400 мм

Идентификация


ТИП **навесной**
полунавесной

ШИРИНА ЗАХВАТА
3 | 4 | 5 | 6 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**подготовка точного
посевного ложа**

РАМА
**твёрдая |
гидравлически
складывается**

ТИП ЗАЩИТЫ
срезной болт | пружинный блок

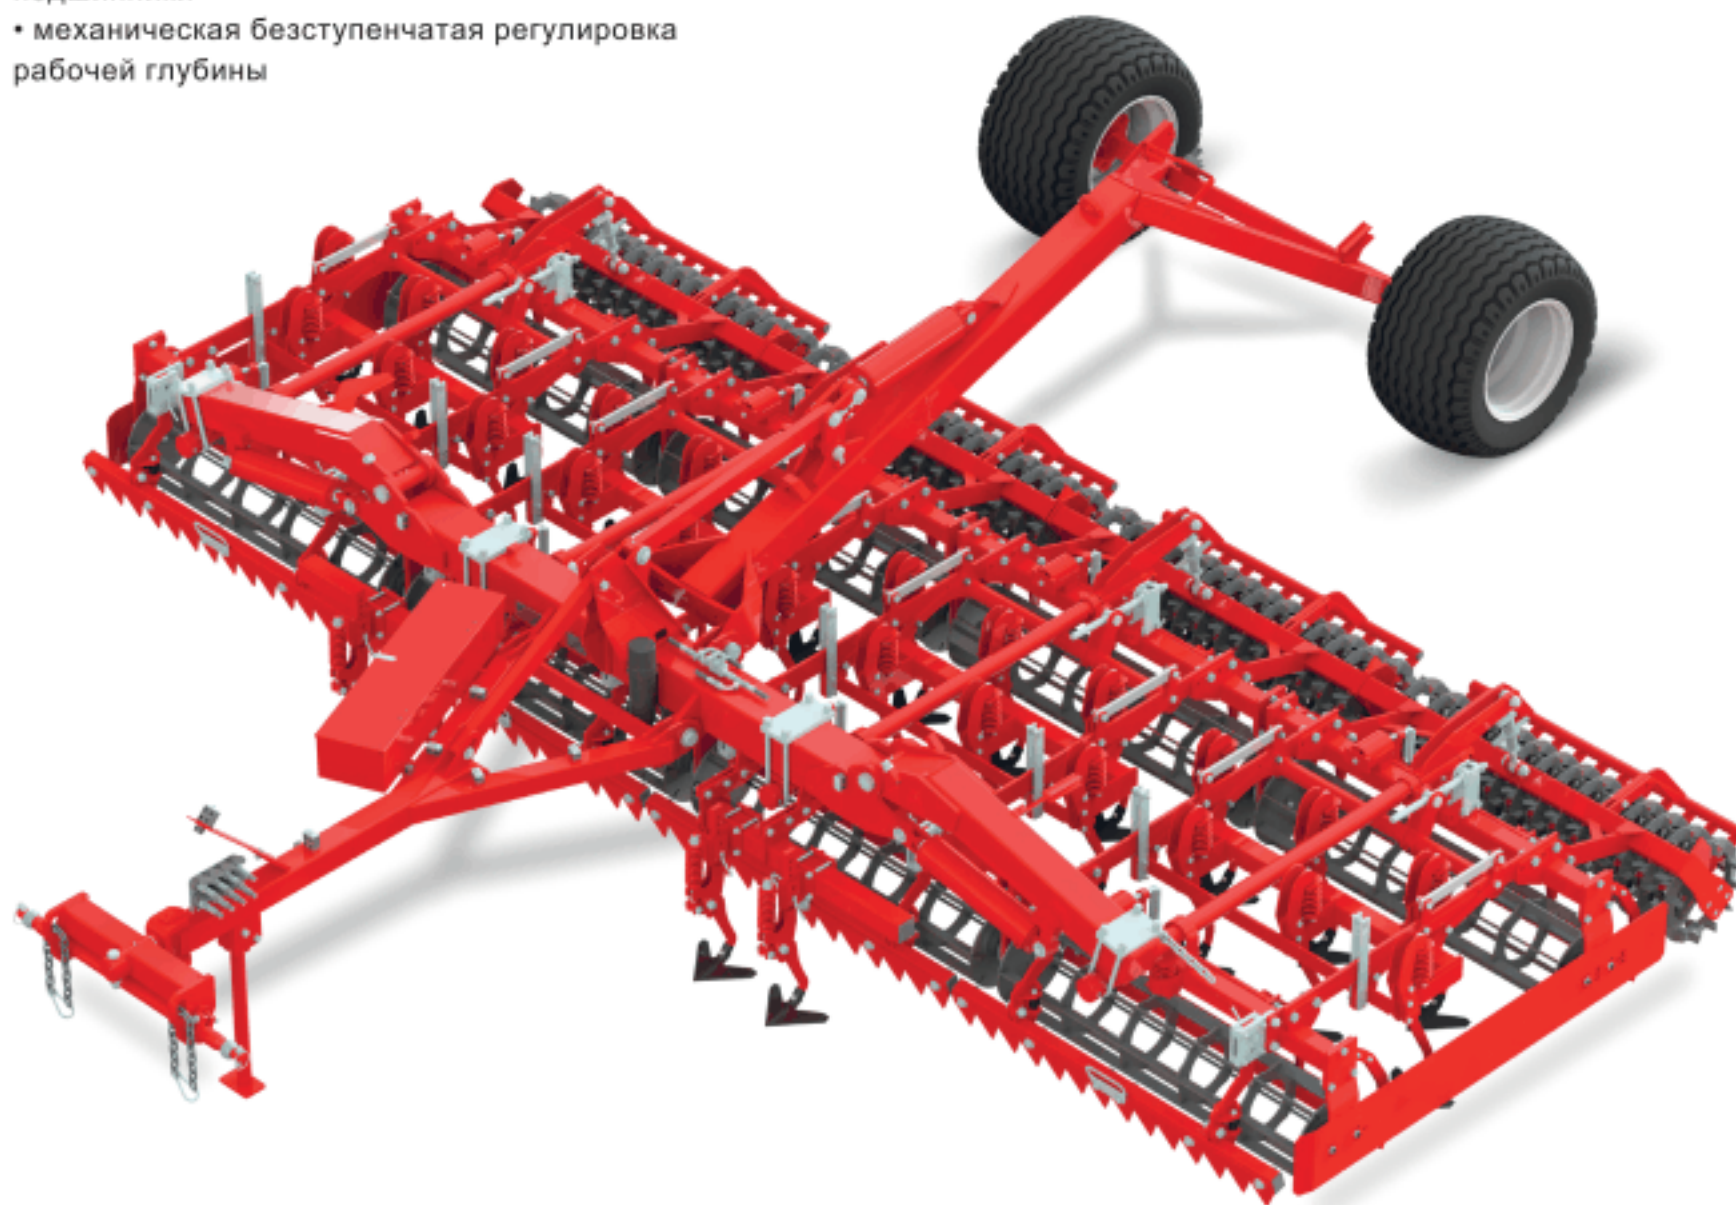



SATURN IV

+ Дополнительная комплектация

- передняя выравнивающая планка
- гидравлическая регулировка выравнивающей планки

- каток трубчатый $\varnothing$ 400 мм
- каток планчатый $\varnothing$ 400 мм
- гидравлическая регулировка рабочей глубины секций
- увеличенные шины для SATURN IV 3 и 4 м - размер 13,0/55 - 16

Технические параметры	Ед.	SATURN IV							
		3 N	3 PN	4 N	4 N/H	4 PN	4 PN/H	5 PN/H	6 PN/H
Ширина захвата	м	3	3	4	4	4	4	5	6
Глубина рыхления	см	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12
Кол. стрельчатых лап	шт	12+4	12+4	16+4	16+4	16+4	16+4	20+4	24+4
Кол. лап с долотом	шт	36+4	36+4	48+4	48+4	48+4	48+4	60+4	72+4
Рабочая скорость	км/ч	7 – 12	7 – 12	7 – 12	7 – 12	7 – 12	7 – 12	7 – 12	7 – 12
Транспортная ширина	м	3	3	4	3	4	3	3	3
Размер шины/колеса		—	10,0/75 – 15,3	—	—	10,0/75 – 15,3	10,0/75 – 15,3	19.0/45 – 17	19.0/45 – 17
Масса	кг	1835	2495	2315	2380	2920	2985	3825	4495
Мощность трактора	л.с.	80 – 110	80 – 110	100 – 130	100 – 130	100 – 130	100 – 130	125 – 160	150 – 190

N - навесной вариант, PN - полунавесной вариант, H - гидравлически складывается до 3 м

www.t-snab.com

NEPTUN-SATURN IV

✓ Базовая комплектация

- следорыхлители
- 2 ряда планчатых дробящих катков диаметром 330 мм
- 2 ряда выравнивающих планок за дробящими катками
- необслуживаемые шариковые подшипники
- механическая безступенчатая регулировка рабочей глубины лап
- габаритные таблички
- двухконтурные воздушные тормоза
- виды сцепления с трактором D51(39), K80
- катки:
 - crosskill ø 400 мм

Идентификация

ТИП
полуприцепной

ШИРИНА ЗАХВАТА
8 | 10 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**предпосевная
подготовка
посевого ложа**

ТИП ЗАЩИТЫ
срезной болт | пружинный блок





NEPTUN-SATURN IV


+ Дополнительная комплектация

- передняя выравнивающая планка
- гидравлическая регулировка выравнивающей планки
- трубчатый каток ø 400 мм
- планчатый каток ø 400 мм
- гидравлическая регулировка рабочей глубины секций
- гидравлически складываемые следорыхлители

Технические параметры		Единицы		NEPTUN-SATURN IV	
				8 PN/H	10 PN/H
Ширина захвата	м			8	10
Глубина рыхления	см			2 – 12	2 – 12
Кол. стрелчатых лап	шт			32+6	40+6
Кол. лап с долотом	шт			96+6	120+6
Рабочая скорость	км/ч			7 – 12	7 – 12
Транспортная ширина	м			3	3
Размер шины/колеса				560/45 – 22,5	560/45 – 22,5
Масса	кг			6960	8530
Мощность трактора	л.с.			270-320	320-400

PN - полунавесной вариант, H - гидравлически складывается до 3 м

вариант S

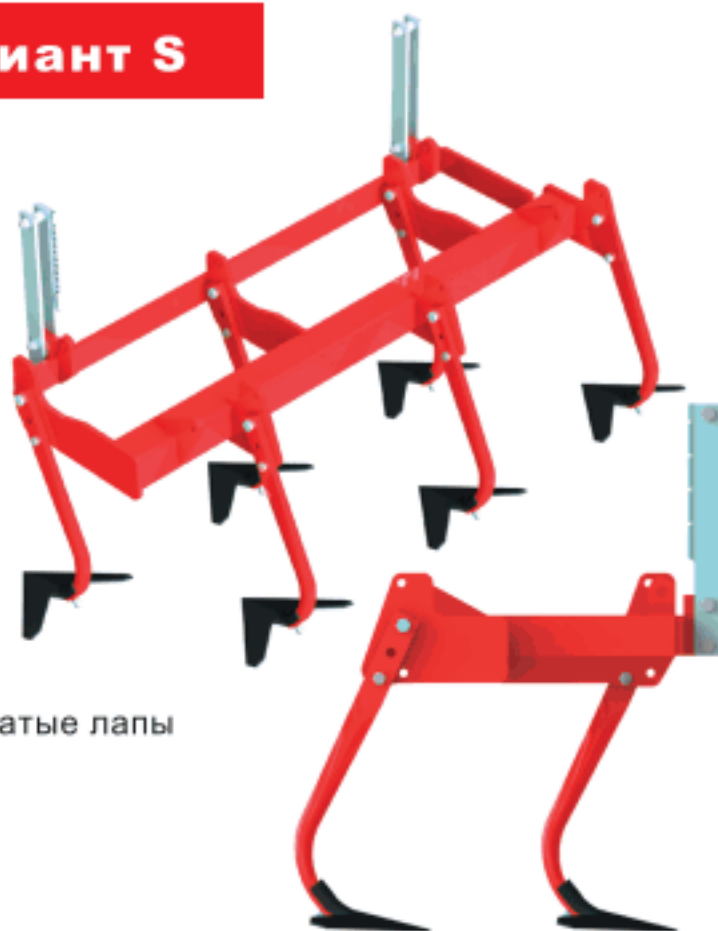

стрельчатые лапы

вариант P



стрельчатые лапы
с комбинированной системой
защиты «пружинный блок»



Типы рабочих секций культиваторов SATURN IV

вариант Pr



стрельчатые лапы,
расположенные на
пружине

вариант Pe




долота, расположенные
на пружине

Катки культиваторов SATURN IV


Опорный трубчатый каток

Ø 330 мм

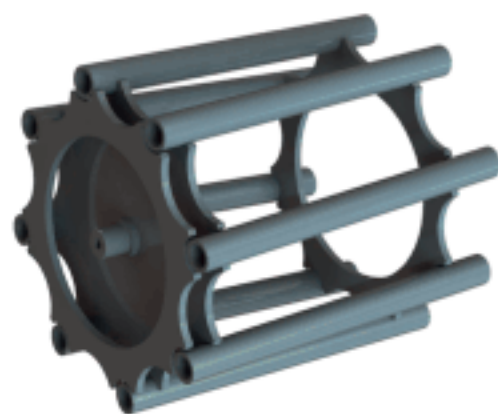


Опорный планчатый каток

Ø 330 мм

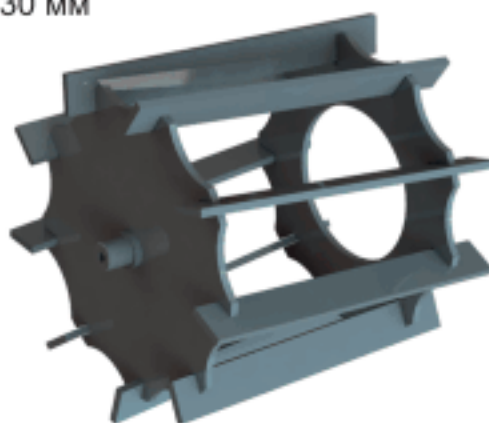

Crosskill каток

Ø 400 мм

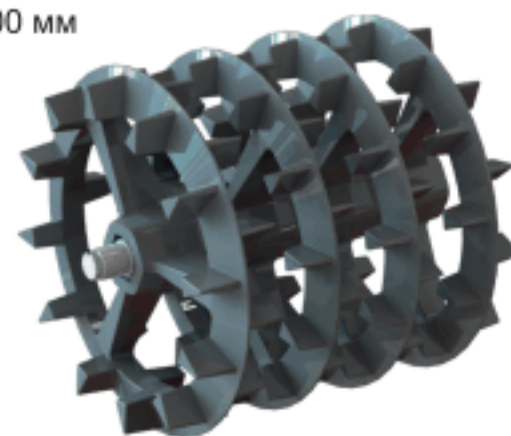

www.t-snab.com

VESTA I

✓ Базовая комплектация


- 4 ряда оборотных долот, расположенных на пружинной стойке
- следорыхлители с оборотным долотом, расположенные на гибкой стойке
- передняя гидравлически регулируемая гибкая планка
- задняя механически регулируемая гибкая планка
- пружинные зубцы
- тяговое устройство - возможность выбора (передняя навеска категории III - базовая)

Идентификация

ТИП
полунавесной

ШИРИНА ЗАХВАТА
6 | 8 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
предпосевная подготовка

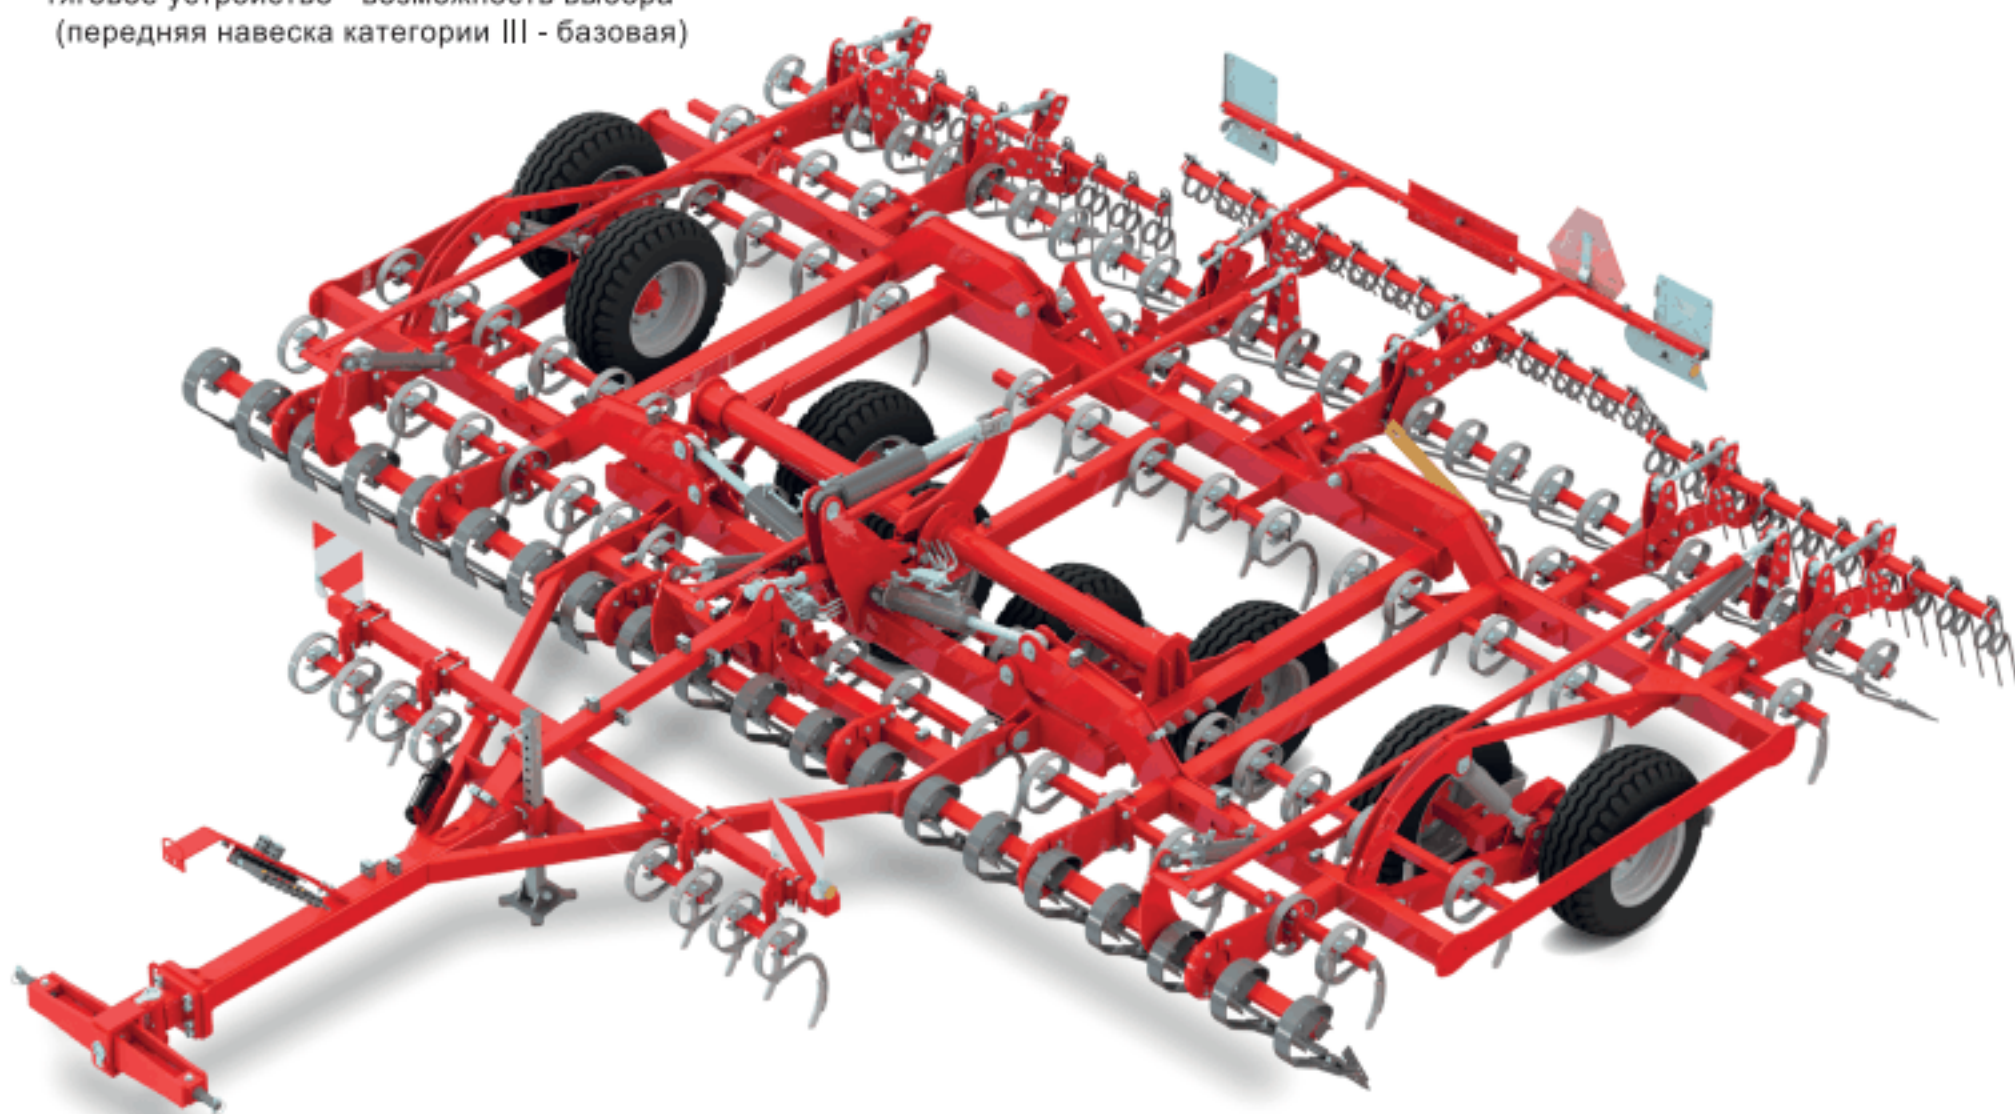



VESTA I

Технические параметры	Единица	VESTA I 6	VESTA I 8
Ширина захвата	м	6	8
Транспортная ширина	м	3	3
Транспортная высота	м	3,2	4
Общая длина машины	м	7,26	7,26
Глубина работы	см	0 – 10	0 – 10
Количество лап (+следорыхлители)	шт	77 (+4)	103 (+4)
Расстояние между лапами	мм	80	80
Количество рядов лап	шт	5	5
Срезающее усилие лап	кг	переменное	переменное
Производительность	га/ч	8 – 10	10 – 12
Мощность трактора	л.с.	180 – 270	200 – 280
Рабочая скорость	км/ч	8 – 15	8 – 15
Масса машины	кг	3 600	4 450

+ Дополнительная комплектация

- фиксация передней планки для блокировки лопаток
- фиксация передней планки для блокировки лопаток с выравнивателями
- долото с твердосплавными вставками
- усиленный следорыхлитель
- виды сцепления с трактором K80, D51/39

PEGAS II

✓ Базовая комплектация

- необслуживаемые шариковые подшипники
- глубина обработки до 12 см
- опорный трубчатый каток Ø 550 мм
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории

Идентификация


ТИП
навесной

ДИАМЕТР ДИСКОВ
520 мм

ТИП ЗАЩИТЫ
**резиновые
демпферы**

ШИРИНА ЗАХВАТА
3 | 4 | 5 | 6 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**лущение |
предпосевная
подготовка**

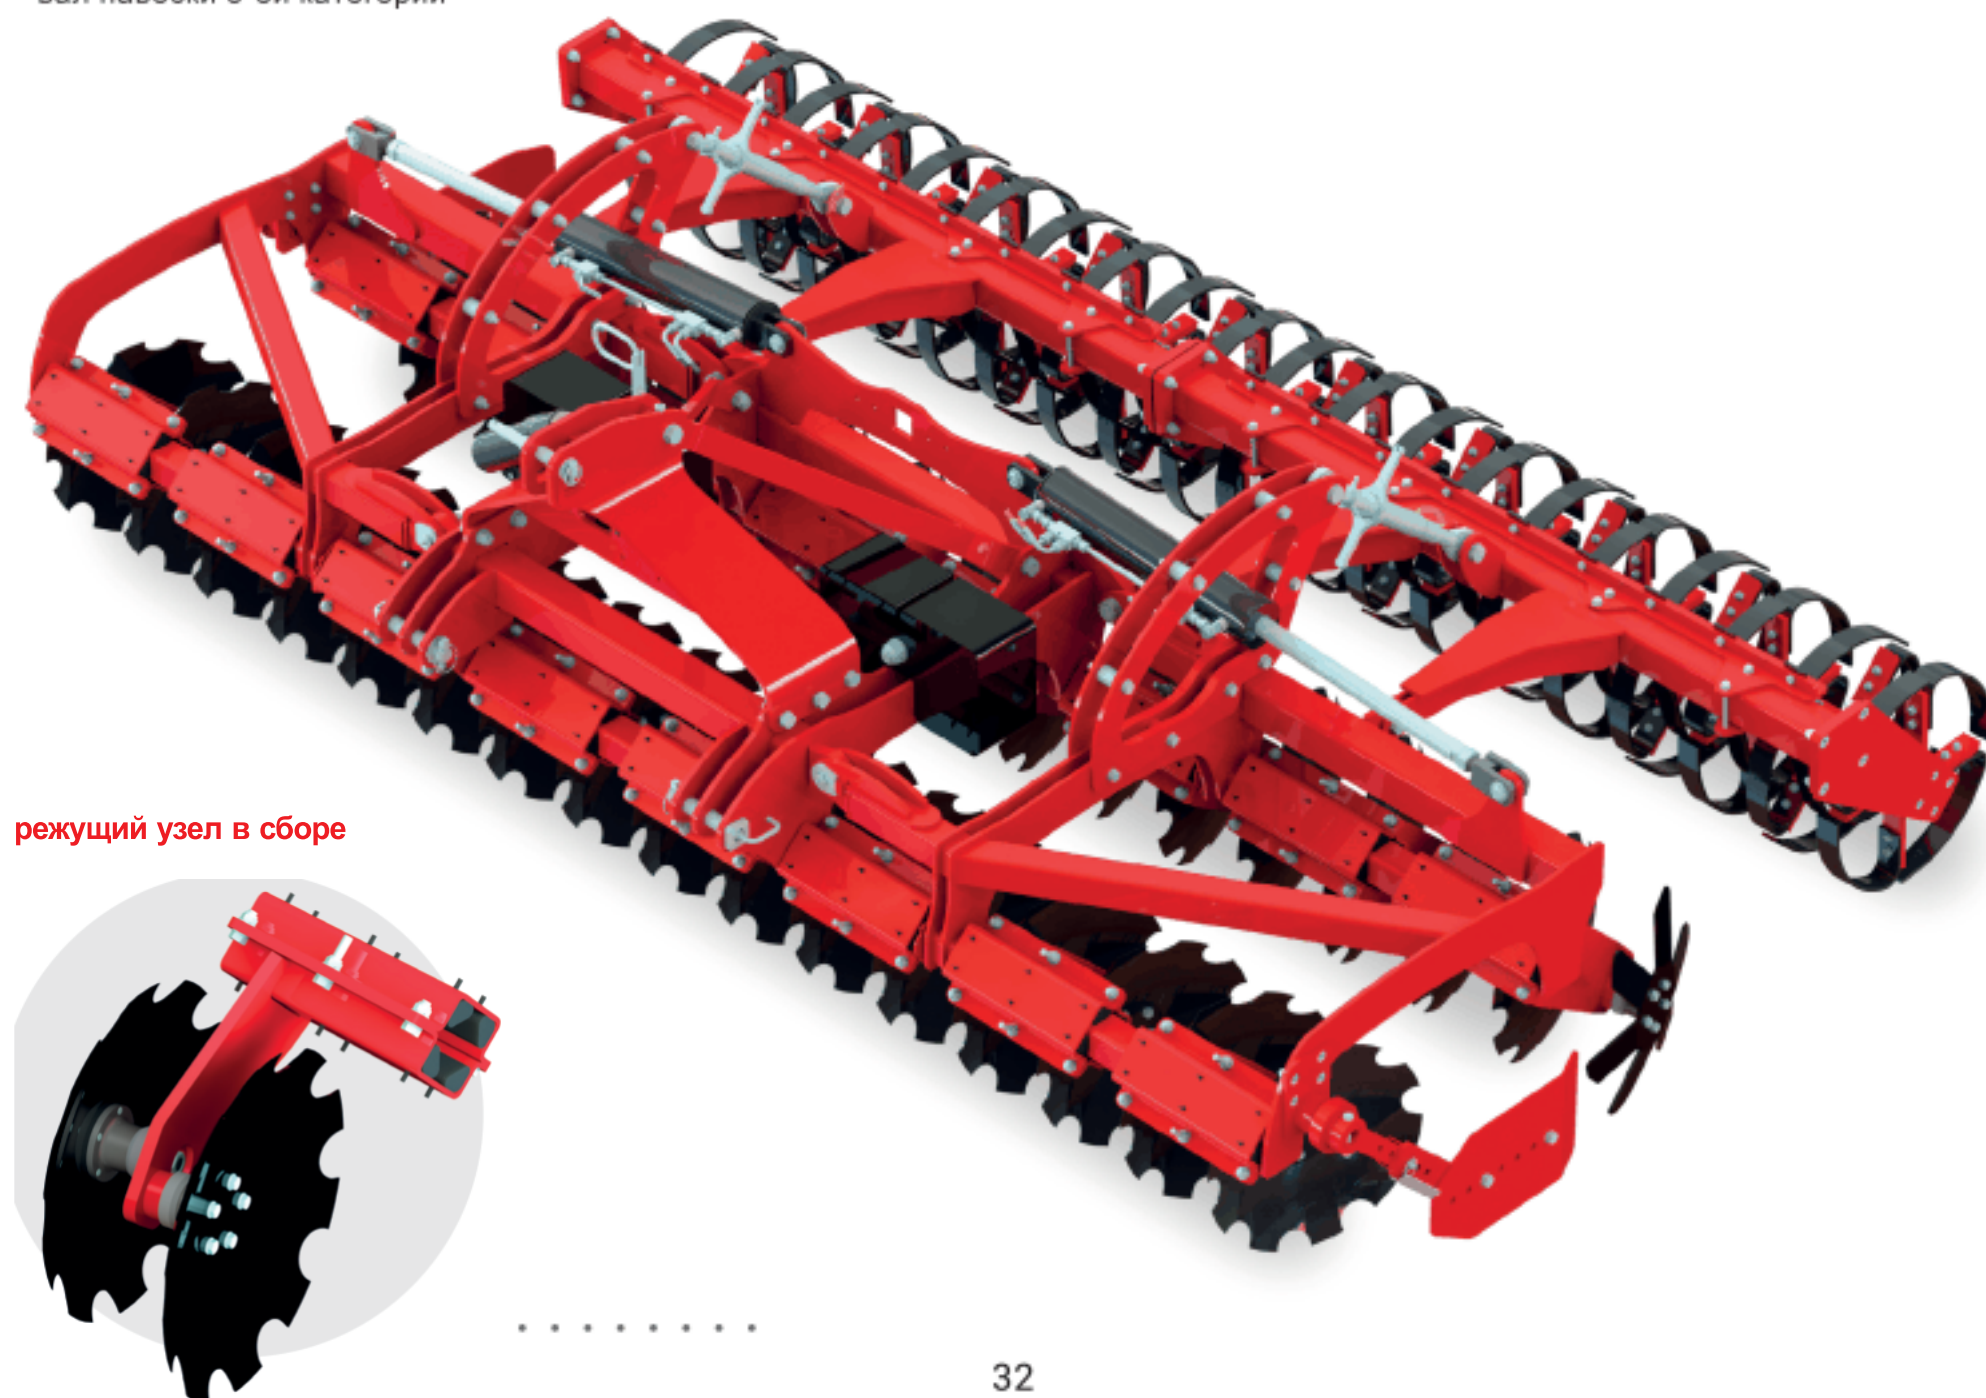



PEGAS II

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - flex каток ø 530 мм
 - u-ring каток ø 600 мм
 - резиновый каток ø 515 мм
- груз 330 кг
- держатель распределителя APV

Технические параметры	Единица	PEGAS II 3	PEGAS II 4	PEGAS II 5	PEGAS II 6
Ширина захвата	м	3	4	5	6
Транспортная ширина	м	3	3	3	3
Гидравлически складывается		нет	да	да	да
Количество дисков	шт	24	32	40	48
Мощность трактора	л.с.	110	150	190	230
Масса без груза	кг	1460	2300	2680	3060

PEGAS II SM

✓ Базовая комплектация

- необслуживаемые шариковые подшипники
- глубина обработки до 12 см
- опорный трубчатый каток Ø 550 мм
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории

Идентификация

ТИП
полунавесной



ДИАМЕТР ДИСКОВ
520 мм

ТИП ЗАЩИТЫ
**резиновые
демпферы**

ШИРИНА ЗАХВАТА
4 | 5 | 6 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**лущение |
предпосевная
подготовка**

подшипниковый узел в сборе

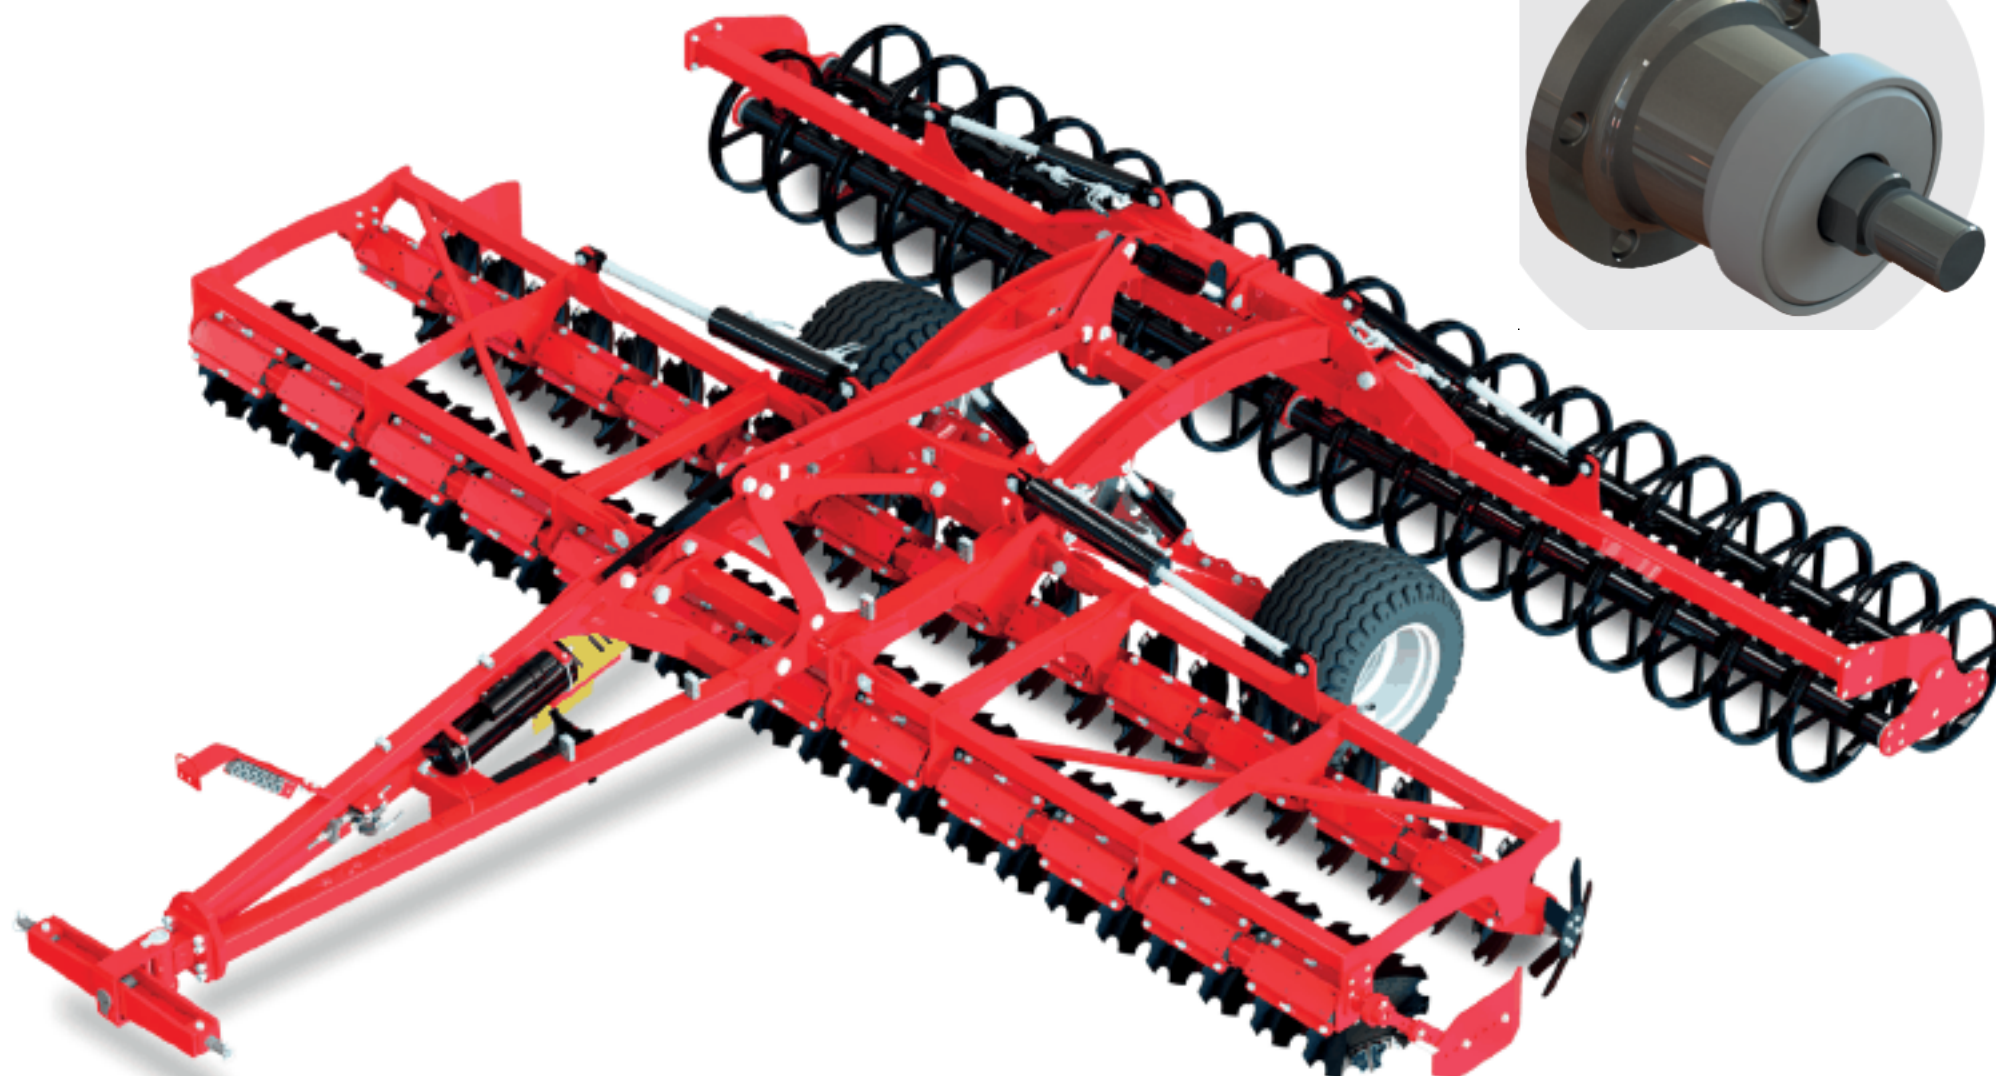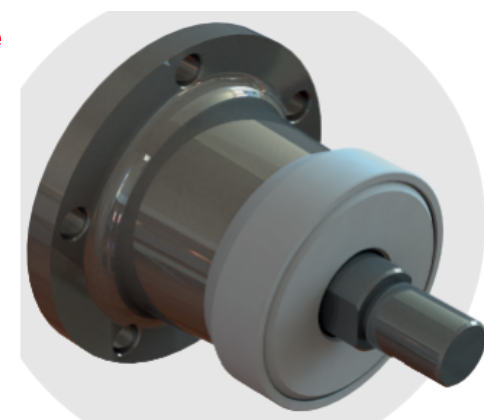



PEGAS II SM

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - u-ring каток ø 600 мм
 - двойной u-ring каток ø 600 мм
 - резиновый каток ø 515 мм
 - трубчато-планчатый ø 400/400 мм
- опорные копирующие колеса
- виды сцепления с трактором K80, D51/39 с гидравлическим цилиндром

Технические параметры	Единица	Pegas II SM		
Ширина захвата	м	4	5	6
Транспортная ширина	м	3	3	3
Гидравлически складывается		да	да	да
Количество дисков	шт	32	40	48
Мощность трактора	л.с.	150 – 170	170-190	200-250
Масса	кг	3370 – 3520	3790 – 3940	4290 – 4440

NEPTUN-PEGAS II

✓ Базовая комплектация

- необслуживаемые подшипники
- двухконтурные воздушные тормоза
- опорный трубчатый каток Ø 550 мм
- габаритные таблички
- виды сцепления с трактором K80*, D51/39

Идентификация

ТИП
полуприцепной

ДИАМЕТР ДИСКОВ
520 мм

ТИП ЗАЩИТЫ
**резиновые
демпферы**

ШИРИНА ЗАХВАТА
8 | 10 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**лущение |
предпосевная
подготовка**

режущий узел в сборе





NEPTUN-PEGAS II SM



Дополнительная комплектация

• Опорные катки:

- cracker каток ø 600 мм
- flex каток ø 530 мм
- резиновый каток ø 515 мм
- трубчато-планчатый ø 400/400 мм
- u-ring каток ø 600 мм

- гидравлически складываемые следорыхлители
- груз 660 кг

Технические параметры	Единица	NEPTUN-PEGAS II 8	NEPTUN-PEGAS II 10
Ширина захвата	м	8	10
Гидравлически складывается		да	да
Количество дисков	шт	64	80
Мощность трактора	л.с.	300 – 380	360 – 460
Масса	кг	6750	7560

www.t-snab.com

TRITON II

✓ Базовая комплектация

- 3 ряда стрелчатых лап с боковыми крыльями
- перемешивающие диски $\varnothing 460$ мм, расположенные за лапами
- гидравлическая регулировка глубины обработки
- опорный трубчатый каток $\varnothing 550$ мм
- габаритные таблички
- навеска 3-ей или 4-ой категории

Идентификация


ТИП
навесной

ШИРИНА ЗАХВАТА
3 | 4 м

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ
8 - 33 см

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**лушение |
глубокое
рыхление**

ТИП ЗАЩИТЫ
**пружинная |
срезной болт**

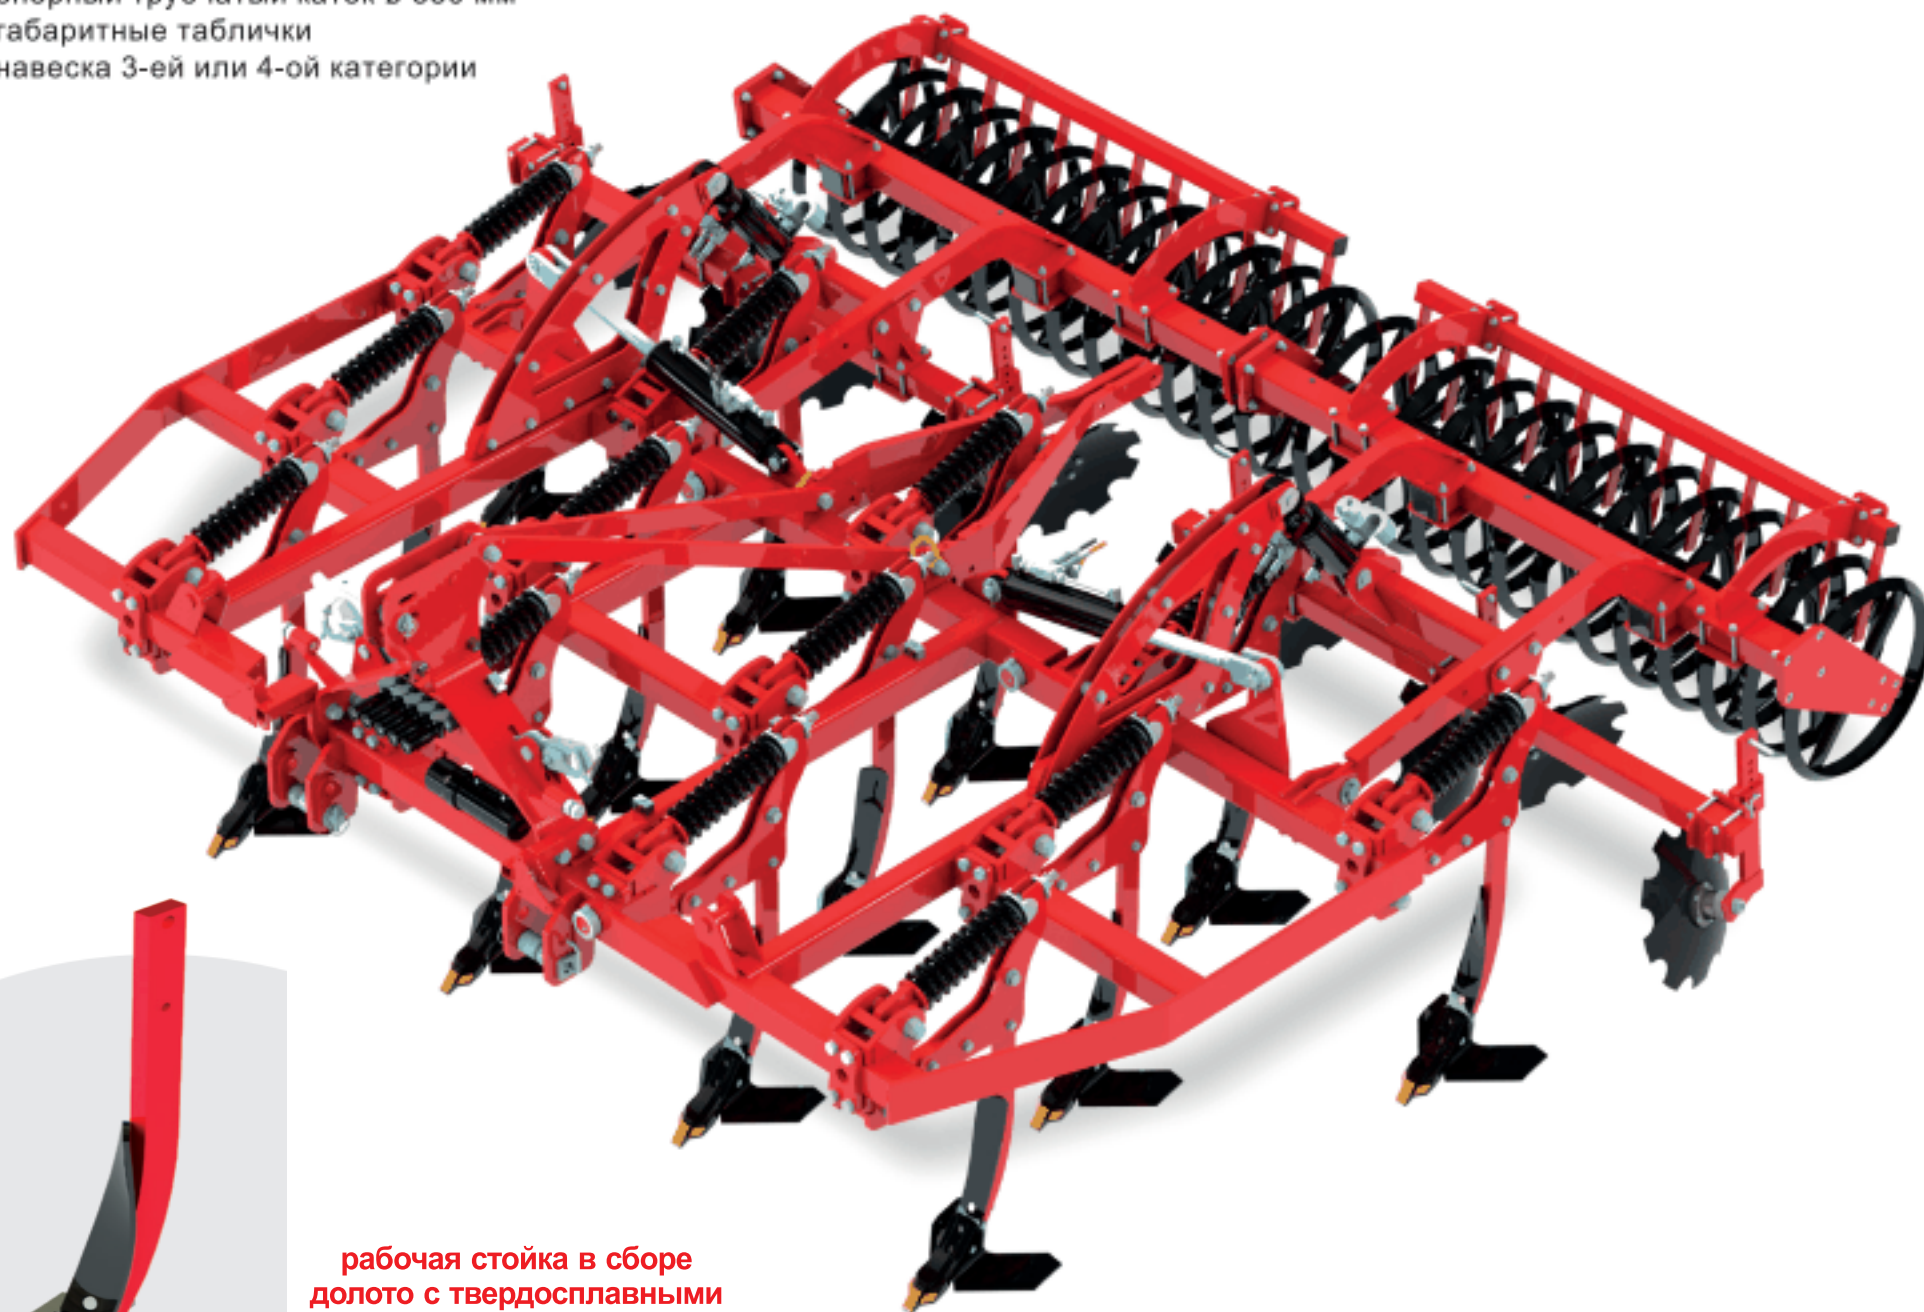

рабочая стойка в сборе
долото с твердосплавными
вставками



TRITON II



Дополнительная комплектация

- Опорные катки: ■ cracker каток ø 600 мм
- flex каток ø 530 мм

Технические параметры	Единица	TRITON II 3	TRITON II 4
Ширина захвата	м	3	4
Транспортная ширина	м	3	3
Гидравлически складывается		нет	да
Количество стоек	шт	10	13
Мощность трактора	л.с.	140 – 210	260-360
Масса рыхлителя			
• срезной болт	кг	1550	2215
• пружинный	кг	1920	2700

www.t-snab.com

NEPTUN-MERKUR IV

✓ Базовая комплектация

- 2 ряда крыльчатых лап
- просвет под рамой 80 см
- перемешивающие диски $\varnothing$ 460 мм
- опорный трубчатый каток $\varnothing$ 550 мм
- габаритные таблички
- вид сцепления с трактором D51/39

Идентификация

ТИП
полунавесной

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ
8 - 18 см

ТИП ЗАЩИТЫ
срезной болт

ШИРИНА ЗАХВАТА
8 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
лушение

рабочий узел в сборе





NEPTUN-MERKUR IV



Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - скрaper каток ø 600 мм
 - flex каток ø 530 мм
 - трубчато-планчатый ø 400 мм/400 мм

Технические параметры	Единица	NEPTUN-MERKUR IV 8
Ширина захвата	м	8
Гидравлически складывается		да
Количество корпусов	шт	18
Количество дисков	шт	19
Мощность трактора	л.с.	280 – 400
Масса	кг	5470

www.t-snab.com

НЕКТОР I

✓ Базовая комплектация

- регулировка давления гидропневматической системы из кабины
- гидравлическая регулировка глубины работы
- опорный трубчатый каток Ø 600 мм
- габаритные таблички
- навеска 3-ей или 4-ой категории

Идентификация


ТИП
навесной

ШИРИНА ЗАХВАТА
2.5 | 3 | 4 м

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ
до 55 см

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**глубокое
разрыхление
почвы**

ТИП ЗАЩИТЫ
**срезной болт |
гидропневматическая**

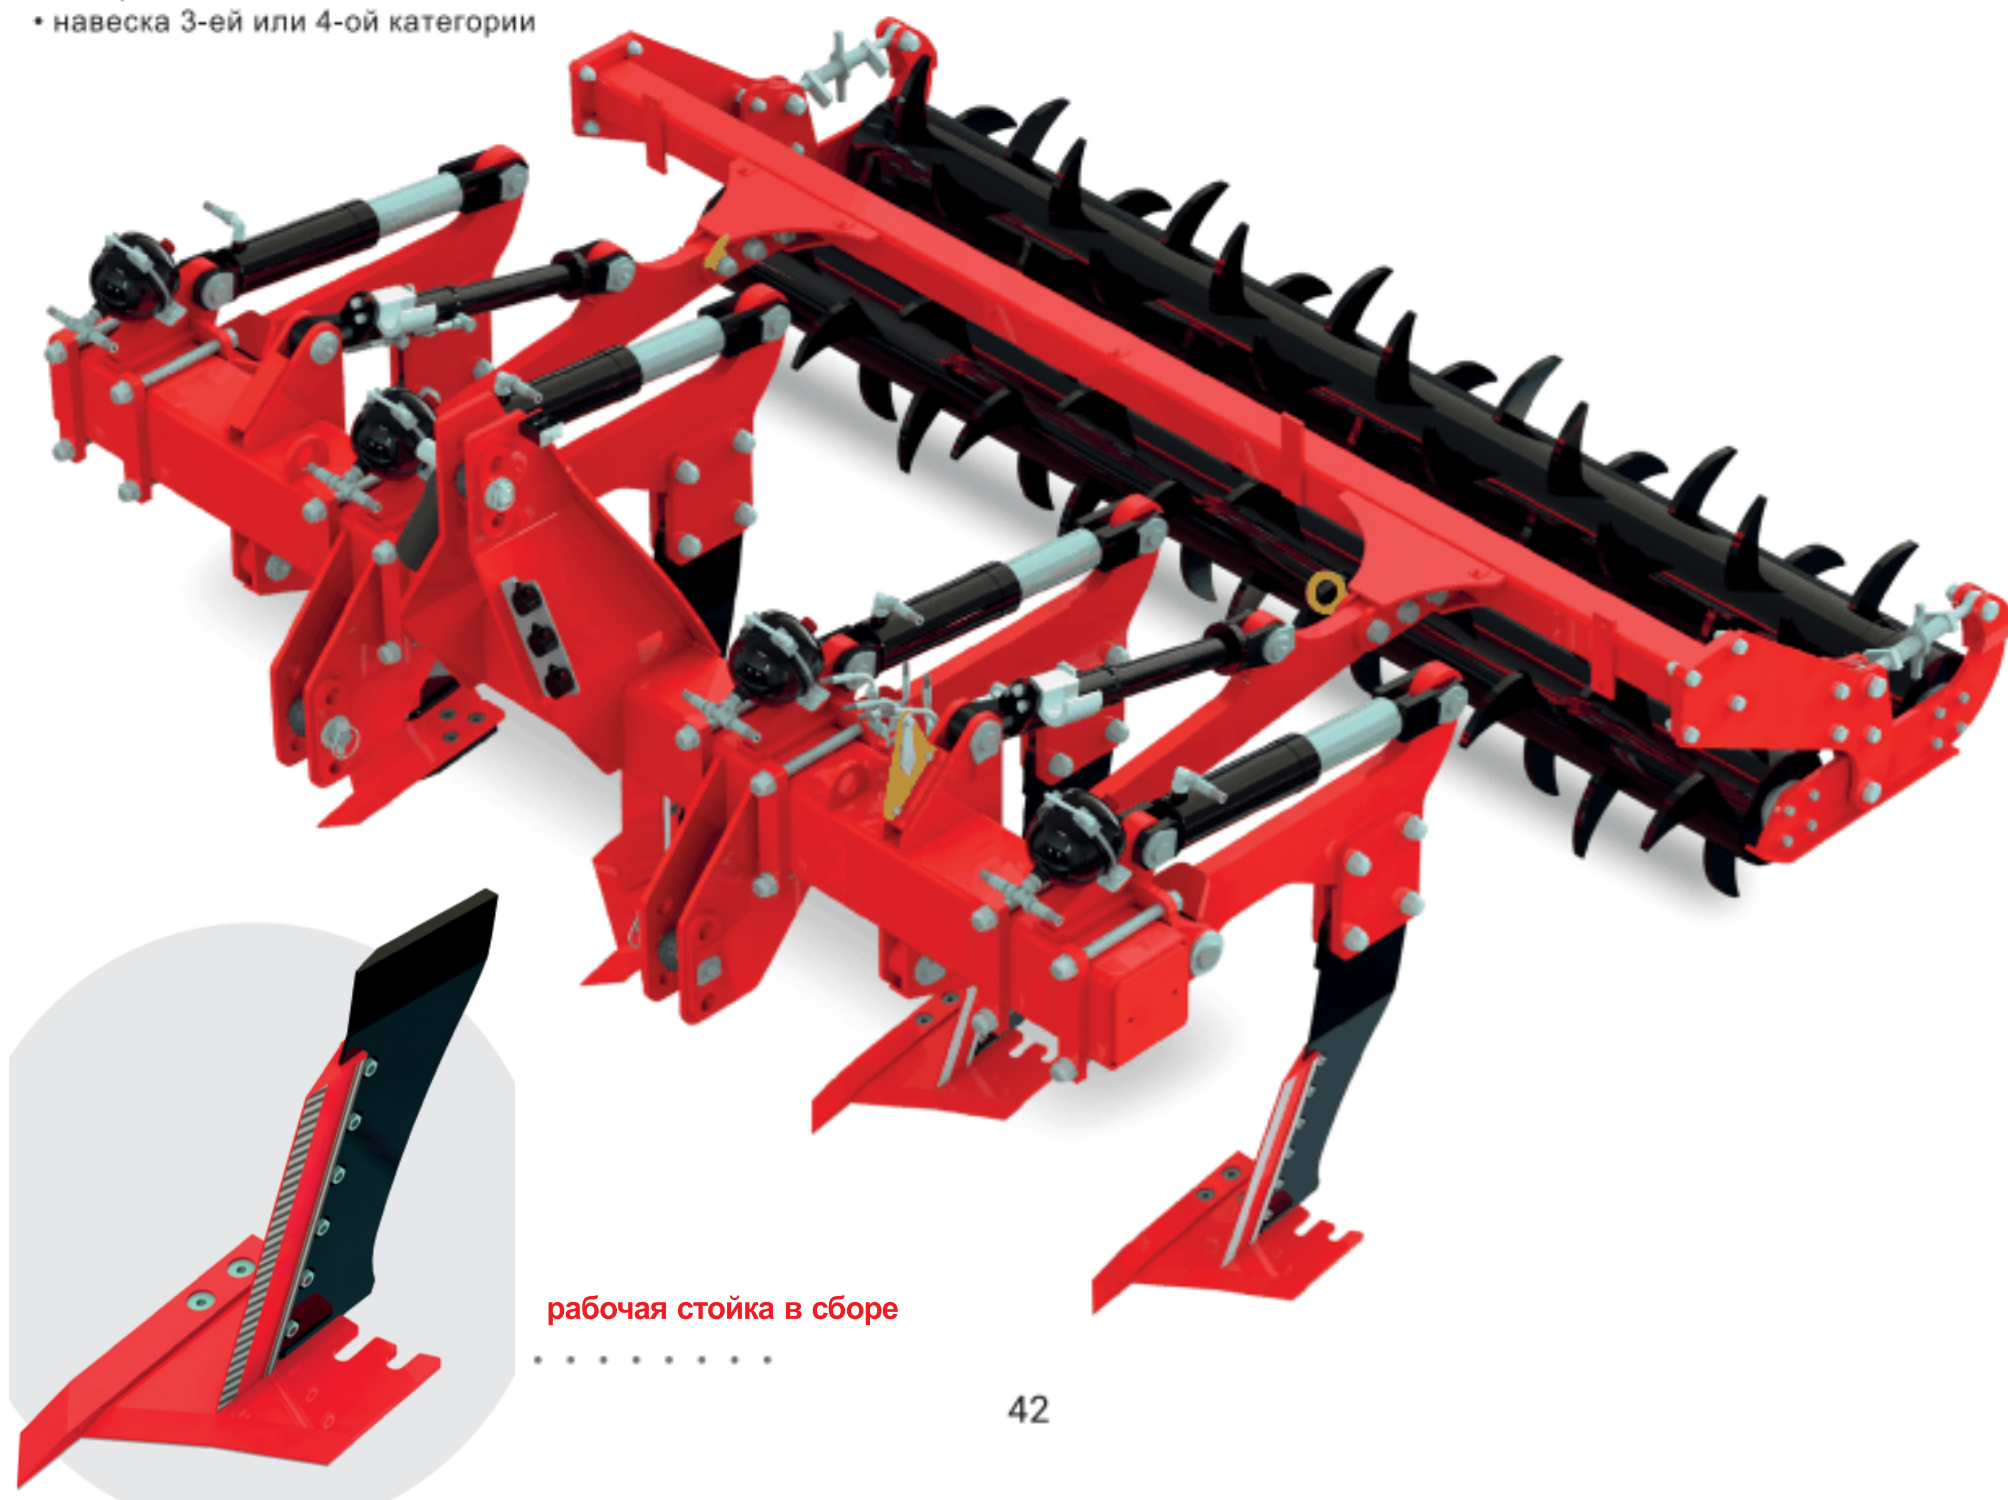

рабочая стойка в сборе



HEKTOR I



Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - скаскер каток $\varnothing$ 600 мм
 - зубчатый каток - внешний $\varnothing$ 540 мм
 - резиновый каток $\varnothing$ 515 мм
- дисковые ножи для работы на травостоях

Технические параметры	Единица	HEKTOR 2,5	HEKTOR 3	HEKTOR 4
Количество стоек	шт	3	4	6
Мощность трактора	л.с.	170 – 280	200 – 360	300 – 400
Масса глубокорыхлителя				
• срезной болт $\geq$	кг	1200	1345	1780
• гидropневматический $\geq$	кг	1370	1640	2250

опорный каток Cracker

Ø 600 мм

PEGAS II
PEGAS II SM
NEPTUN-PEGAS II
TRITON II
NEPTUN-MERKUR IV
HEKTOR I



опорный каток Flex

Ø 530 мм

PEGAS II
NEPTUN-PEGAS II



опорный зубчатый каток

Ø 540 мм

HEKTOR I



опорный каток U-ring

Ø 600 мм


PEGAS II
PEGAS II SM
NEPTUN-PEGAS II



двойной каток U-ring

Ø 600 мм


PEGAS II SM

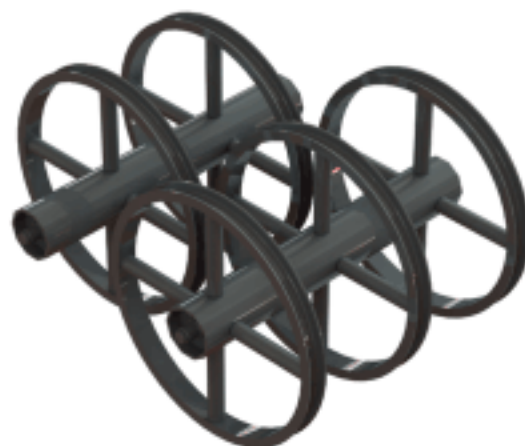

опорный резиновый каток

Ø 515 мм

PEGAS II
PEGAS II SM
NEPTUN-PEGAS II
HEKTOR I

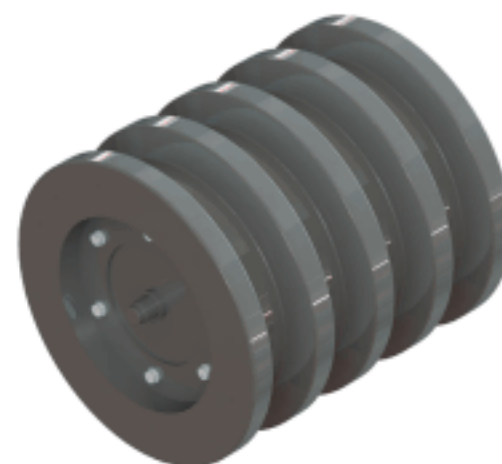

Прикатывающие катки

опорный трубчатый каток

Ø 550 мм

Ø 600 мм

PEGAS II


PEGAS II SM

NEPTUN-PEGAS II

TRITON II

NEPTUN-MERKUR IV

HEKTOR I

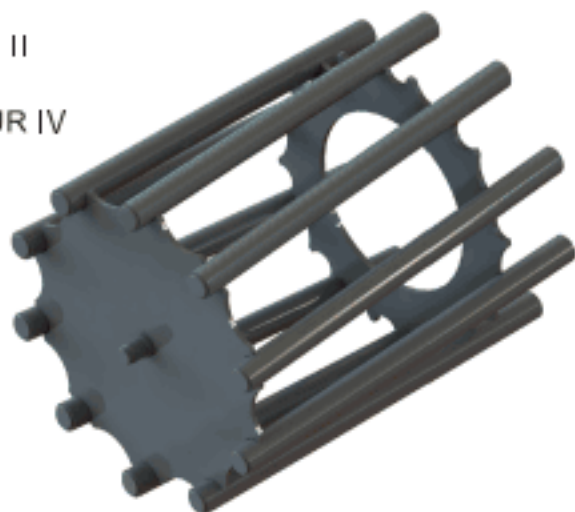


опорный каток трубчато-планчатый

Ø 400/400 мм

PEGAS II SM

NEPTUN-PEGAS II

NEPTUN-MERKUR IV

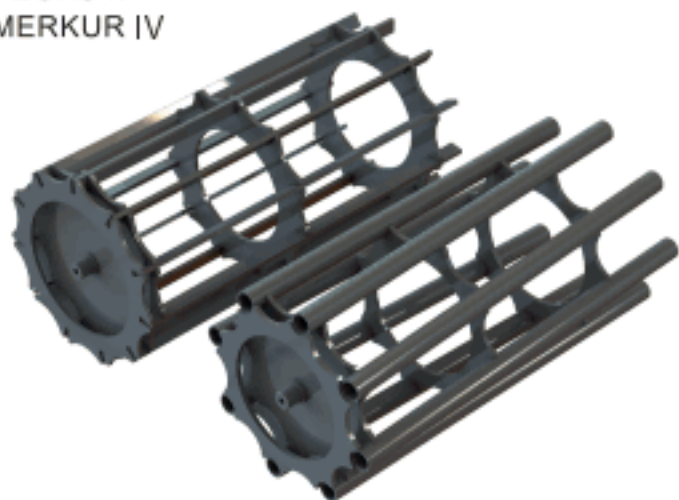

VEGA II

✓ Базовая комплектация

- полностью гидравлически складываемые:
 - чугунные cambridge катки:
 - 5-ти спицевое колесо с усиленным профилем
 - гладкое колесо $\varnothing$ 530 мм, зубчатое колесо $\varnothing$ 550 мм
 - чугун GG 25, диаметр вала 65 мм
 - гладкие катки:
 - труба из стали 560 мм с толщиной стенки 10 мм
 - возможность налить воду для увеличения веса
- позволяет комбинировать с гибкими планками crossboard
- комплект освещения

Идентификация

ТИП
навесной | прицепной

ШИРИНА ЗАХВАТА
3 | 6,3 | 8,3 м

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ
8 - 18 см

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**подготовка почвы,
уплотнение после
посева**

рабочее кольцо катка





VEGA II



Дополнительная комплектация

- crossboard планка
- корзина для камней

Технические параметры	Единица	VEGA II 3 *	VEGA II 3 crossboard **	VEGA II 6,3	VEGA II 6,3 crossboard	VEGA II 8,3	VEGA II 8,3 crossboard
Ширина захвата	м	3	3	6,3	6,3	8,3	8,3
Мин. мощность трактора	л.с.	50	70	80	120	120	150
Масса ***	кг	1250	1480	3400	3900	4450	5100

* навесные ** навесные - фронтально *** с чугунными колесами

www.t-snab.com



Компания «OPaLL-AGRI, s. r. o.» принадлежит к традиционным чешским производителям сменных запасных частей. Многолетний опыт, высококачественное оборудование на производстве и применение технологии для совершенствования материалов позволяют нам предлагать изделия самых лучших параметров.

Широкий ассортимент включает в себя сменные запасные части для почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин самых разных типов и марок, прежде всего для плугов, стерневых культиваторов и многих других машин. Благодаря активной торговой деятельности мы способны предложить Вам также запасные части для других машин из Вашего машинного парка - всегда по выгодным ценам, с кратчайшим сроком доставки.